

UV - 80



UV - 80



UV - 40




UV - 80



UV - 80




UV - 80



UV - 60




UV - 80




UV - 80



UV - 80




UV - 40



UV - 80




UV - 80



UV - 80




UV - 60



UV - 40




UV - 80



UV - 80




UV - 80



UV - 40



UV - 80




UV - 80



UV - 80



UV - 80




UV - 80



UV - 80



UV - 80



UV - 40



UV - 60



UV - 80




UV - 80




UV - 80


















UV - 60



UV - 60



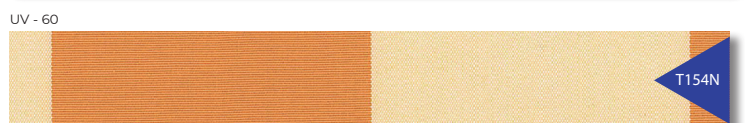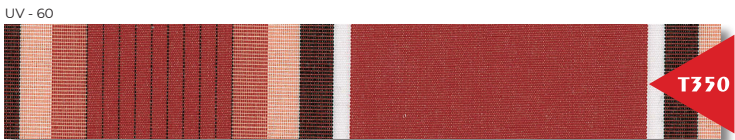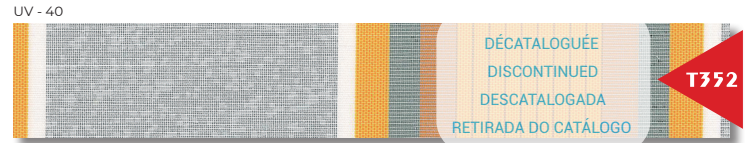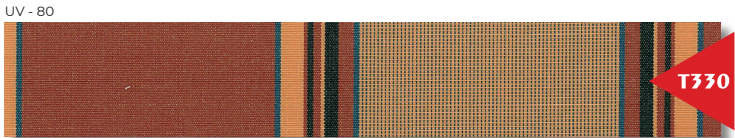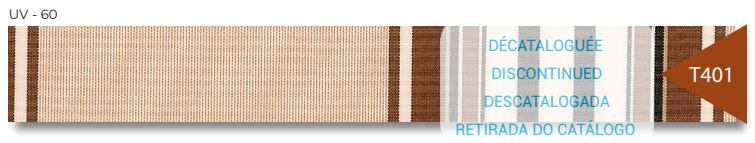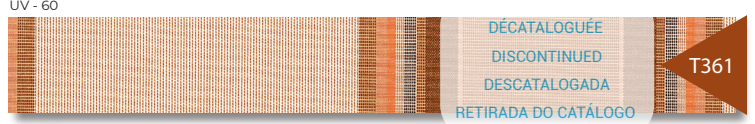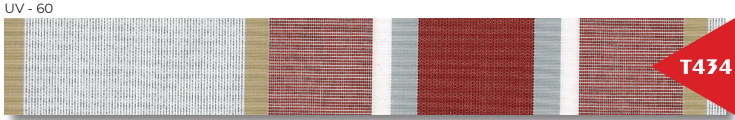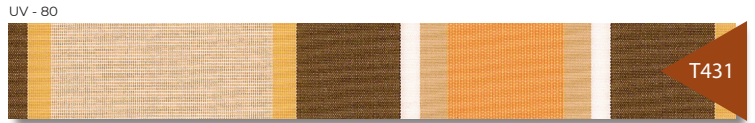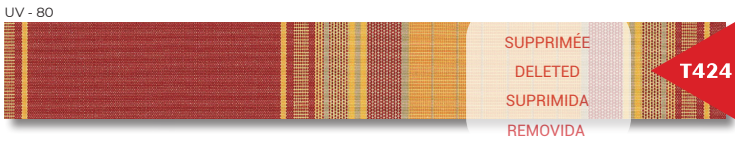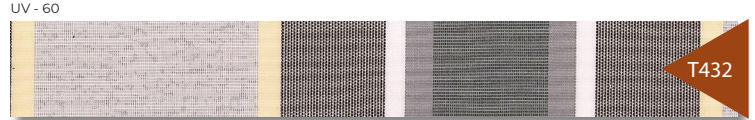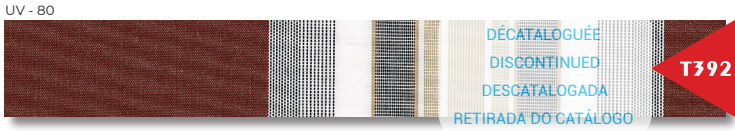

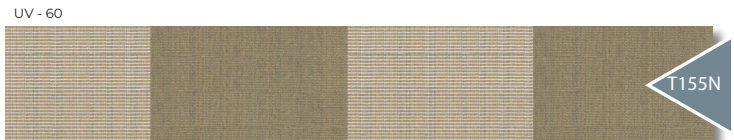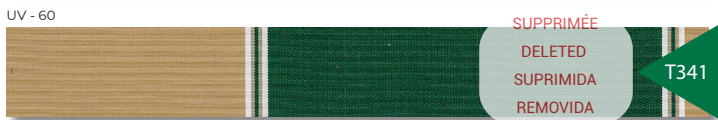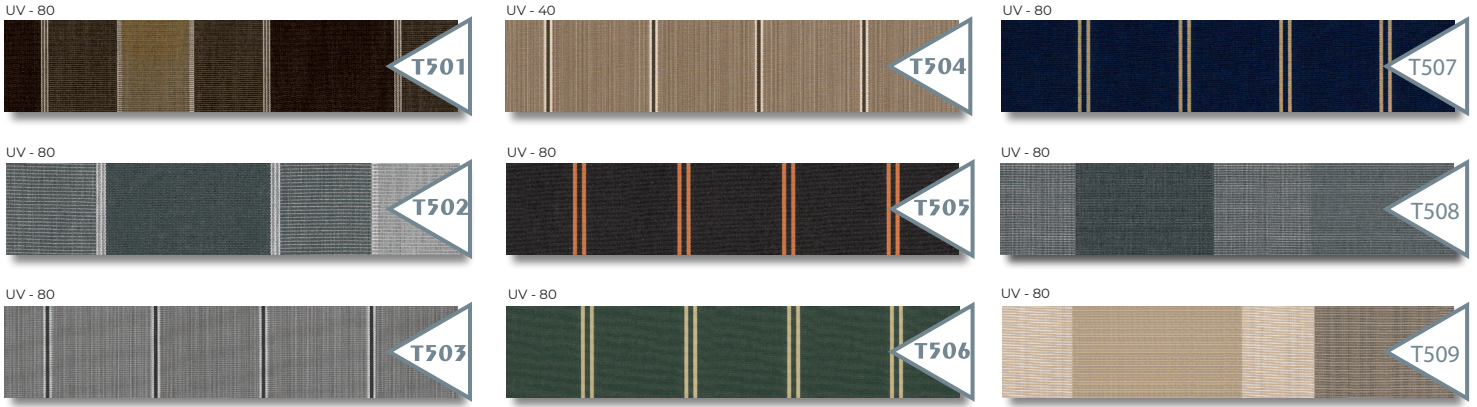










DÉCATALOGUÉE = En fin de série*
 SUPPRIMÉE = N'est plus disponible nulle part
 * Derniers rouleaux disponibles sur SHOP.MITJAVILA.COM

CARACTERISTIQUES

 Matière	 Poids g/m ²	 Transmission Chaleur Thermique	 Coefficient UV	 Résistance aux UV	 Résistance à la déchirure	 Résistance au FEU (NF 92503)	 Colonne d'eau (Schmerber)	 Garantie
Toile 100 % Acrylique teinté masse	300g/m ²	Très bon effet à effet modéré selon coloris	De 80 à 40% selon coloris	Très bon	Ch. 4 Tr. 2,94	-	300	5 ans