

Mantener fuera del alcance de los niños



# Pérgola Horizon 2 et 3

## Sustitución del pistón


VÉRIN



2 personas  
1/2 día

### PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

#### Herramientas necesarias

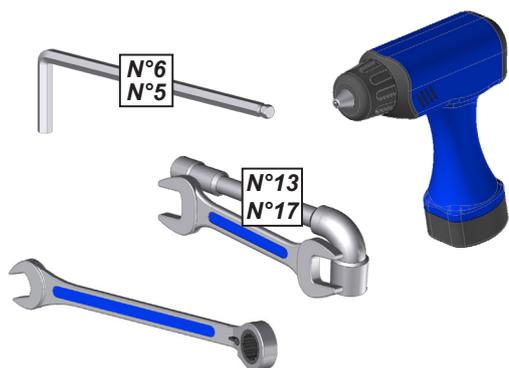

Llave de carraca n° 13

#### IMPORTANTE






**ATENCIÓN**, asegúrese de que la corriente está cortada antes de realizar cualquier manipulación.




**ATENCIÓN**, siga atentamente las instrucciones del manual. Un montaje incorrecto puede provocar el mal funcionamiento del producto. Las explicaciones son un ejemplo de sustitución de un pistón montado en una viga de soporte izquierda.


### 1 Desmontar los 2 perfiles de maniobra del pistón defectuoso.

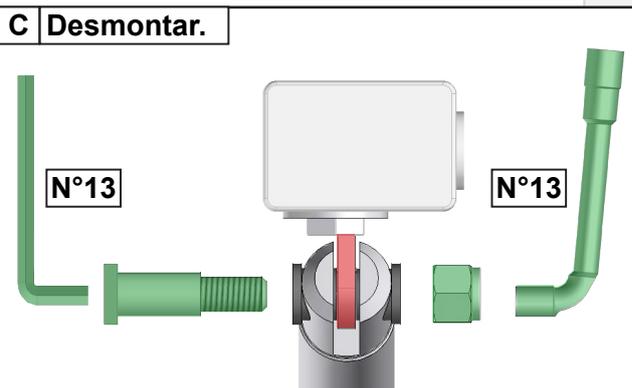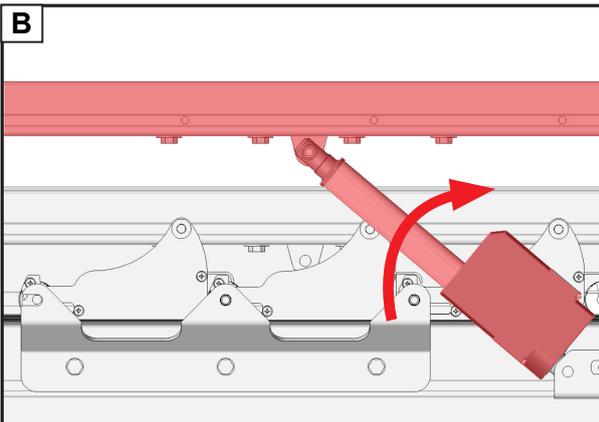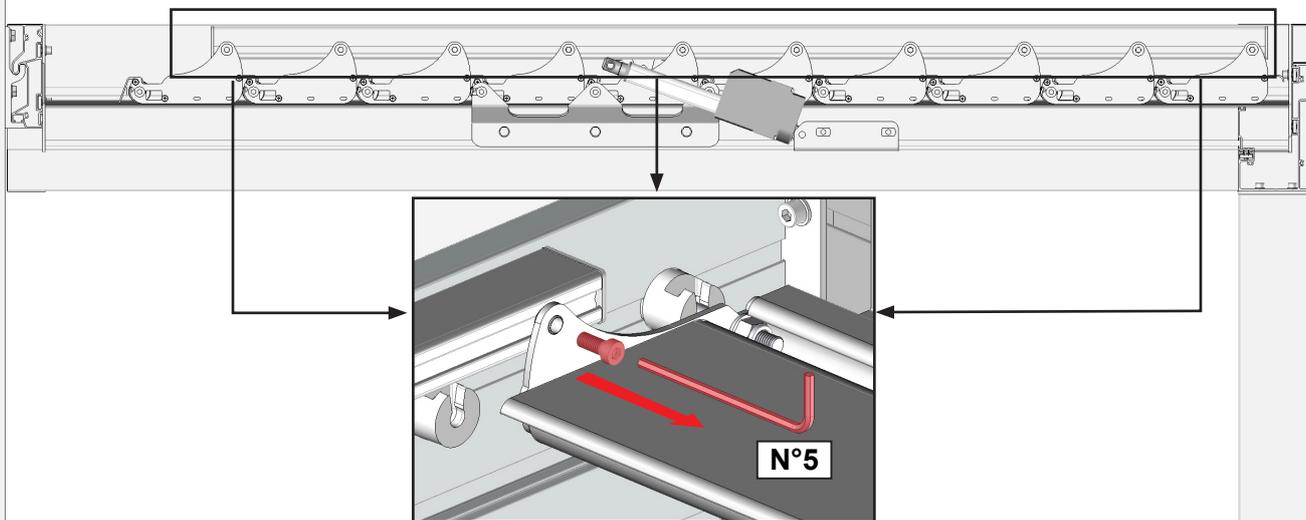


**2 Desmontar las 2 lamas de BSO4902**

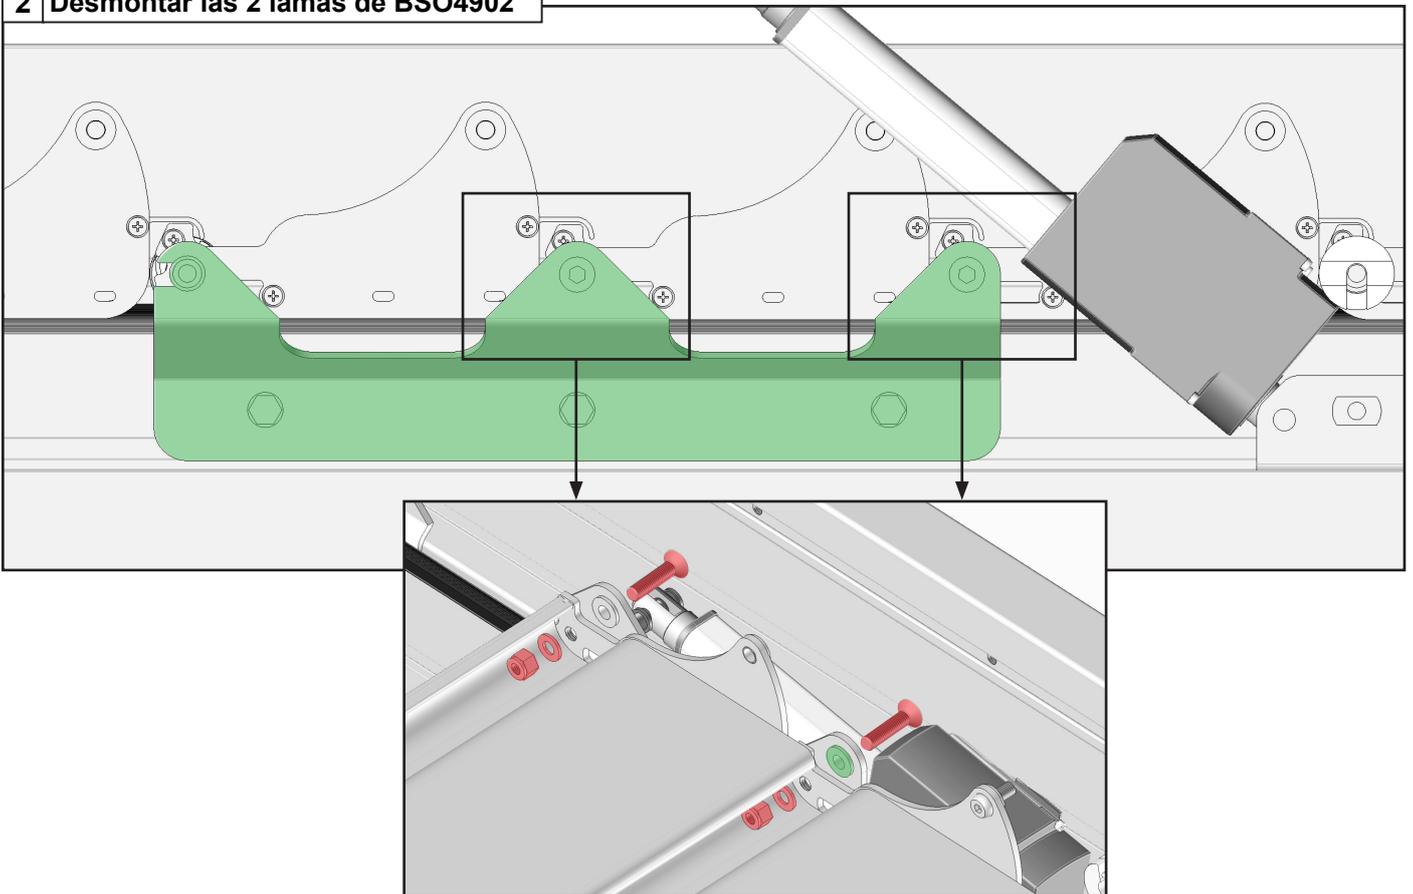


**3 Desmontar la lama colocada después del pistón.**

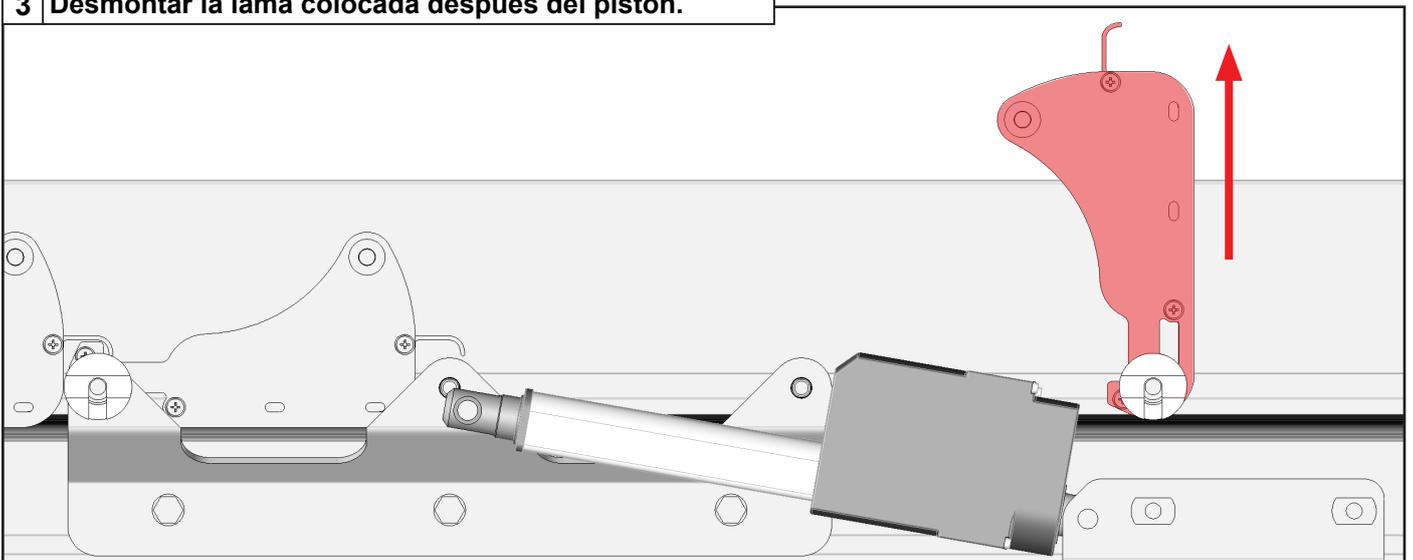


**B Desmontar su soporte.**

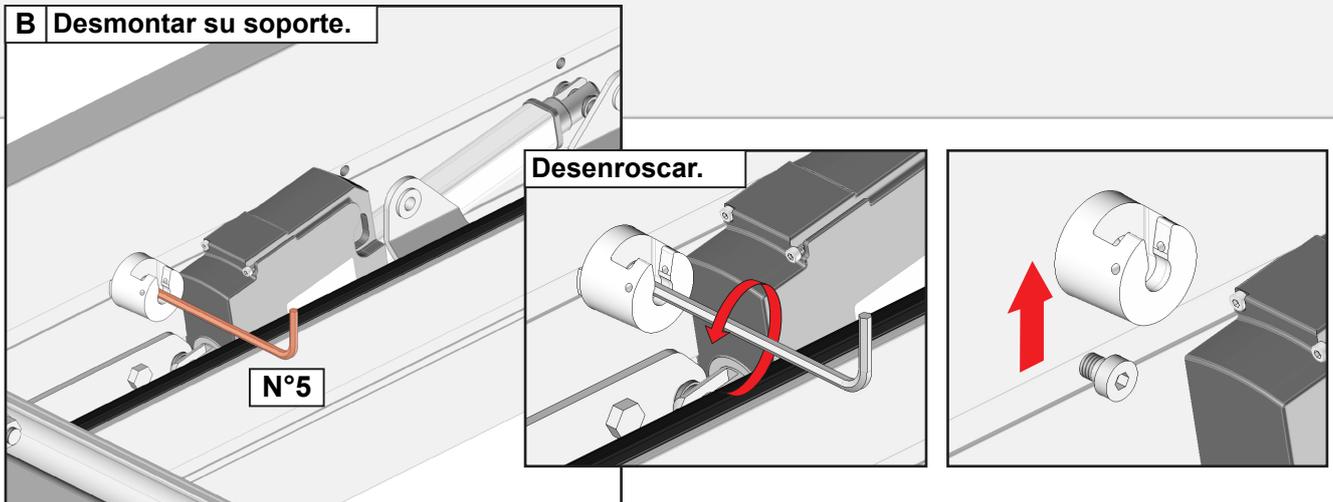


**4 Desenroscar completamente el tornillo del pistón.**

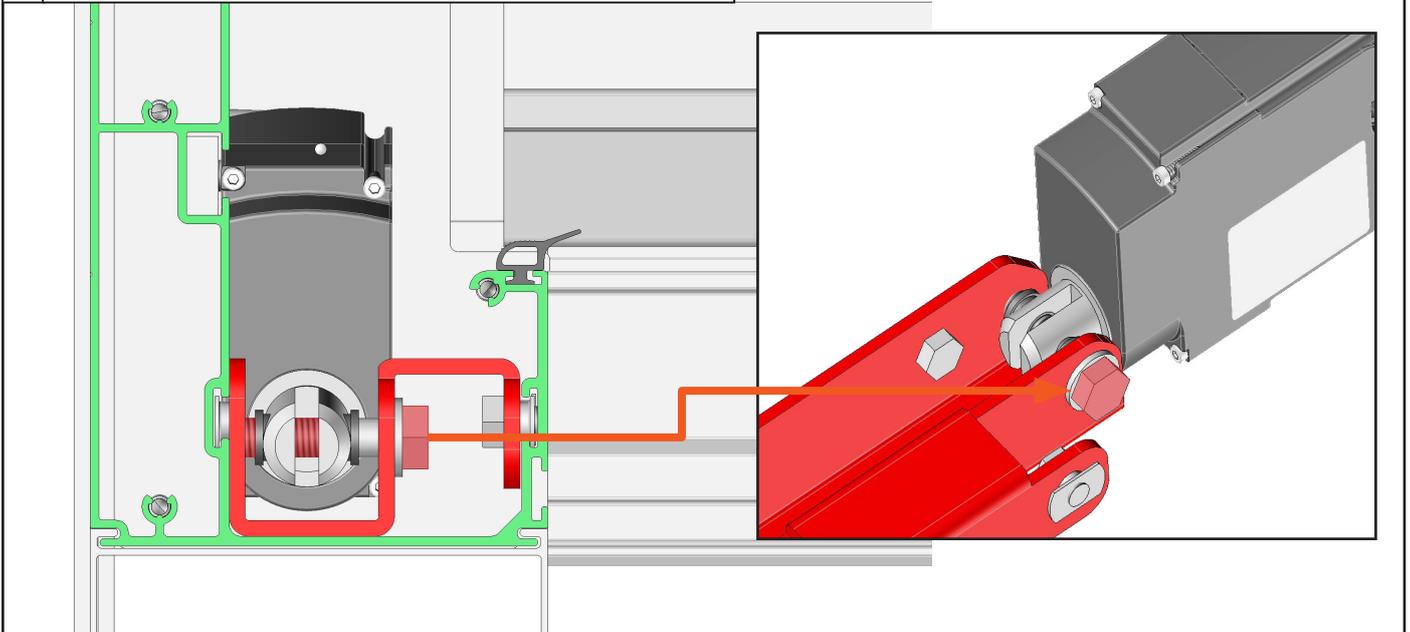


**5**

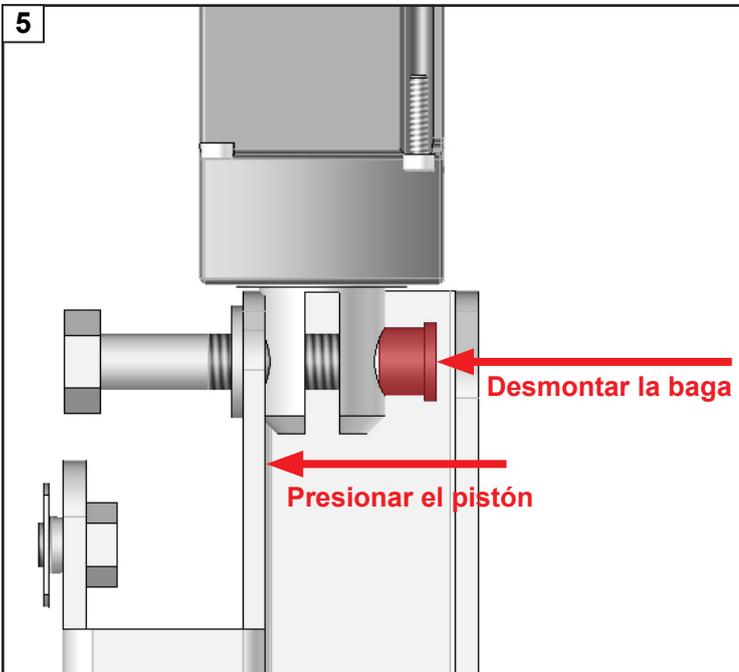

**6**

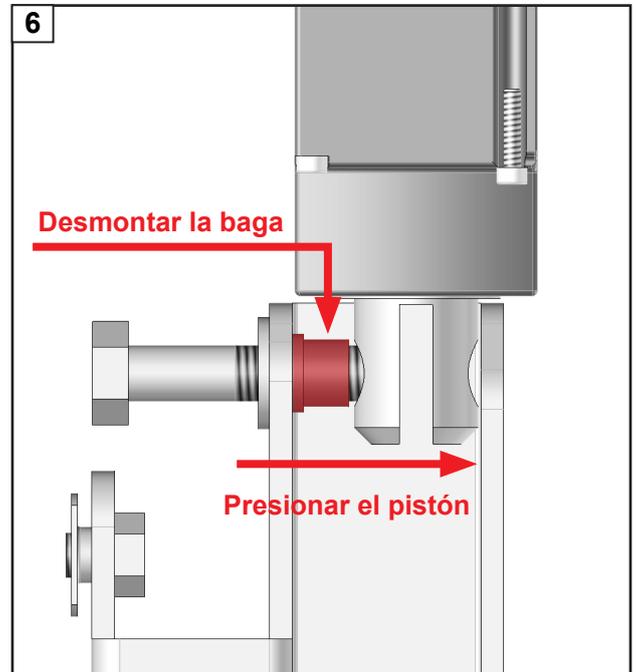

**7 Sacar el pistón.**

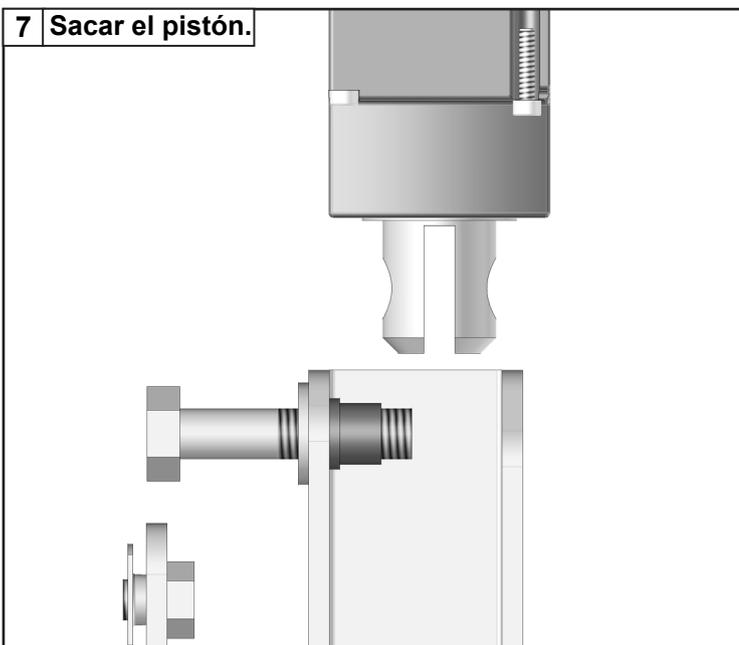

**8 Colocar el pistón de repuesto en su sitio. Vuelva a montar los componentes desmontados y programar el pistón consultando las instrucciones suministradas con el producto.**

**VÉRIN**



# **Pérgola Horizon 2 et 3 Sustitución del pistón**

Teléfono y whatsapp : 628193602  
E-mail : [spv@sav-usine.fr](mailto:spv@sav-usine.fr)