

Manter fora do alcance das crianças



Pérgola Horizon 2 e 3


Substituição do cilindro



2 pessoas
meio dia

PREPARAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO

Ferramentas necessárias

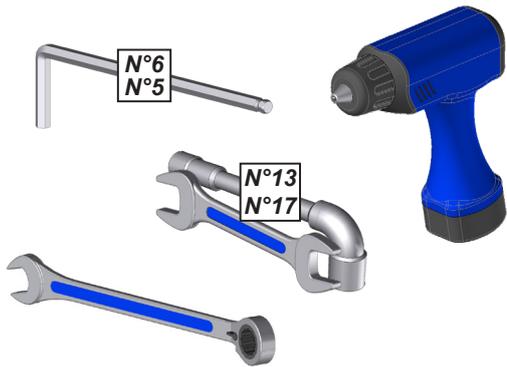

Chave de catraca N°13

IMPORTANTE




ATENÇÃO, certificar-se de que a alimentação eléctrica está desligada antes de a manusear.




ATENÇÃO, seguir cuidadosamente as instruções do manual. Uma montagem incorrecta pode provocar o mau funcionamento do produto. As explicações são dedicadas ao exemplo de substituição de um cilindro montado numa viga de suporte à esquerda.


1 Retirar os 2 perfis de funcionamento do cilindro defeituoso.

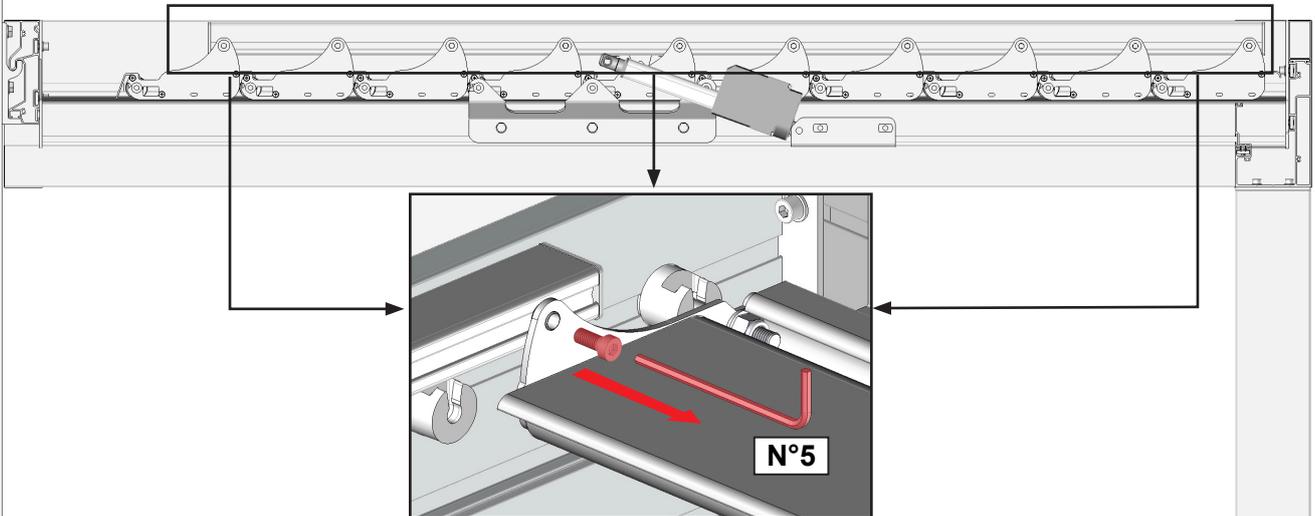

B

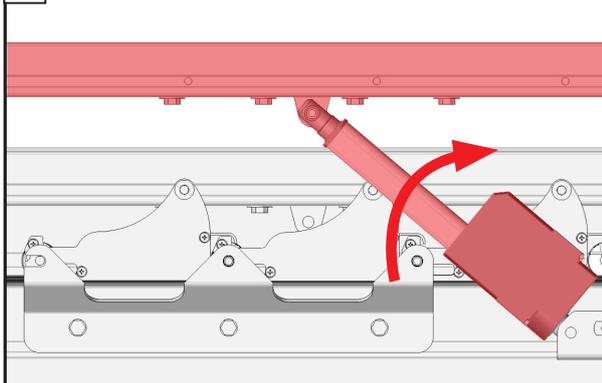


C Desmontar.

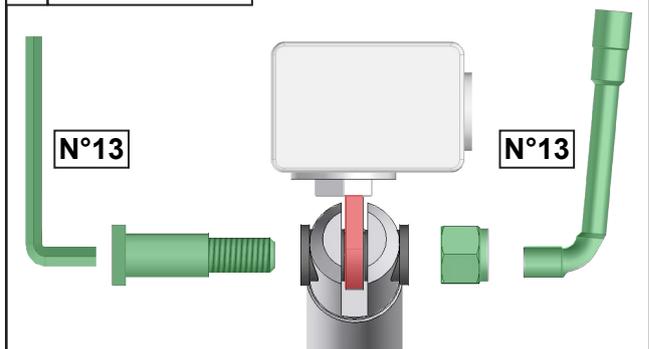


SAVERIN-1024APT-4P

Desenhos não contratuais


2 Retirar as 2 lâminas do BSO4902.

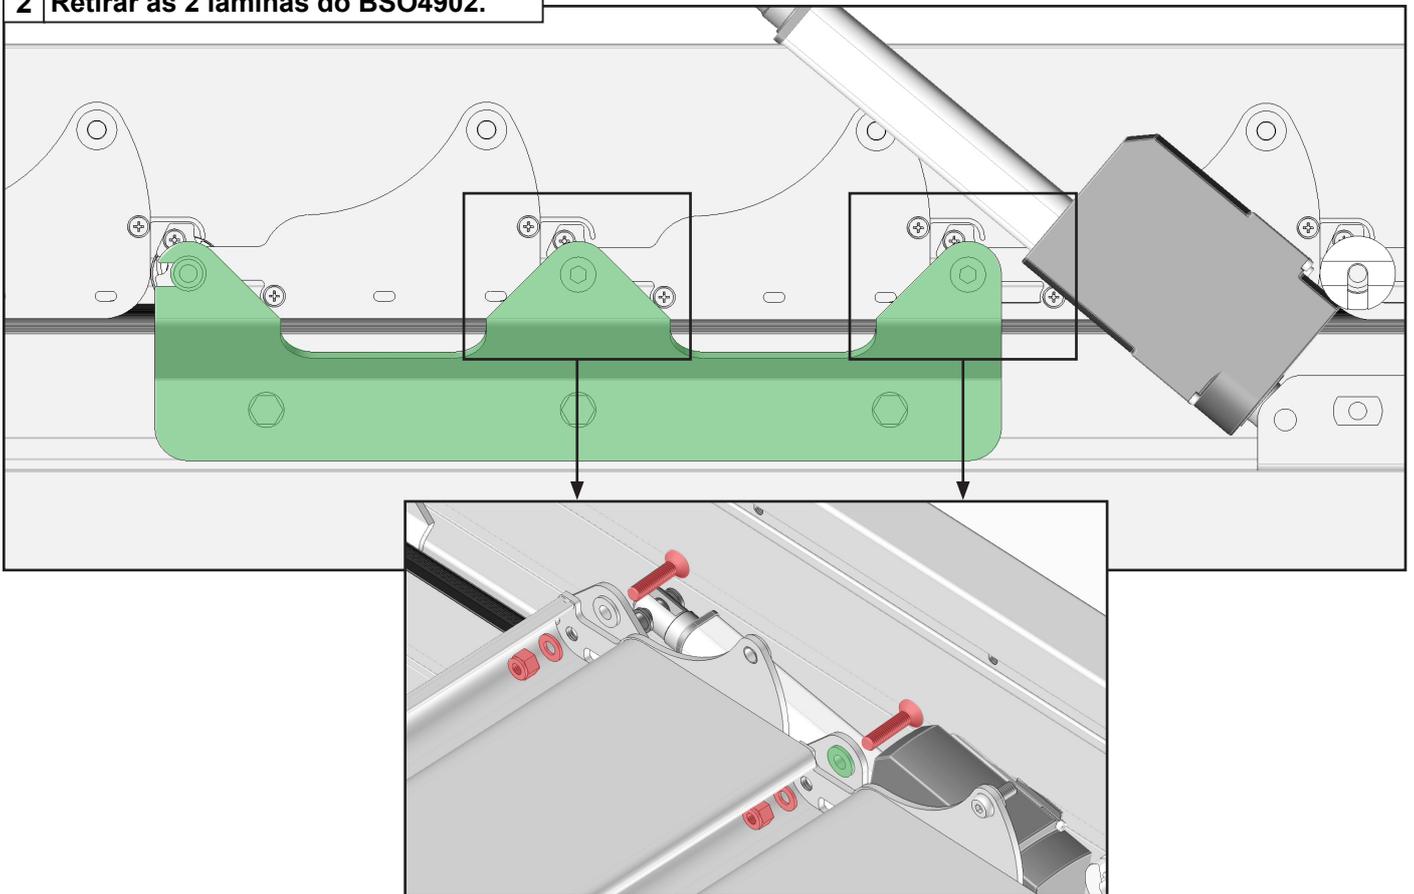


3 Retirar a lâmina posicionada a seguir ao macaco.

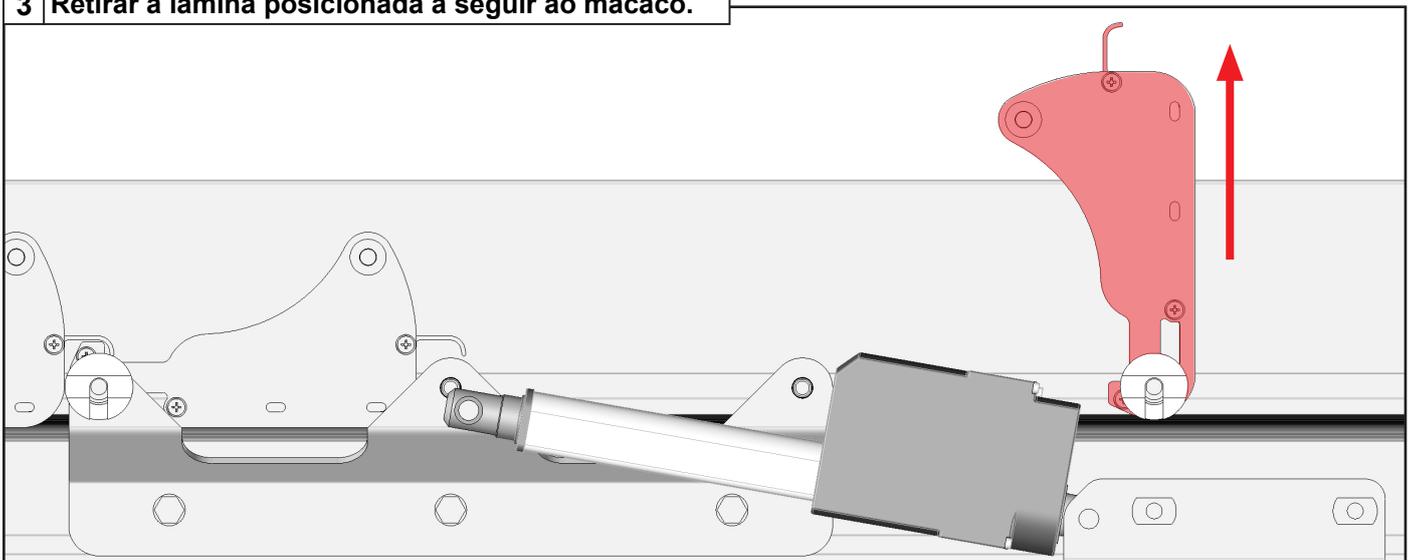


B Retirar o suporte.

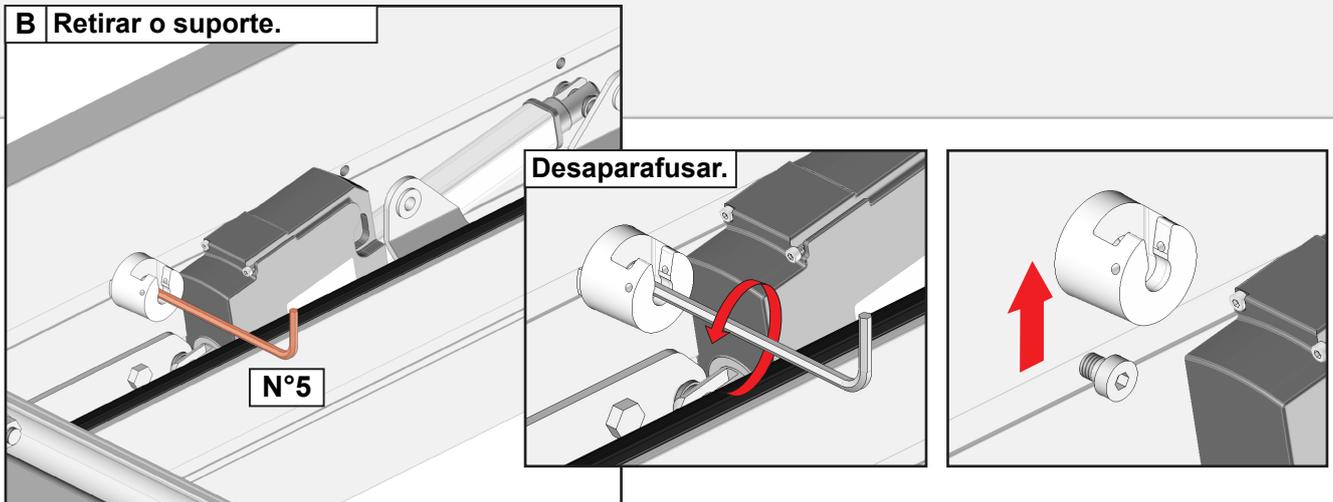


4 Desapertar completamente o parafuso do macaco.

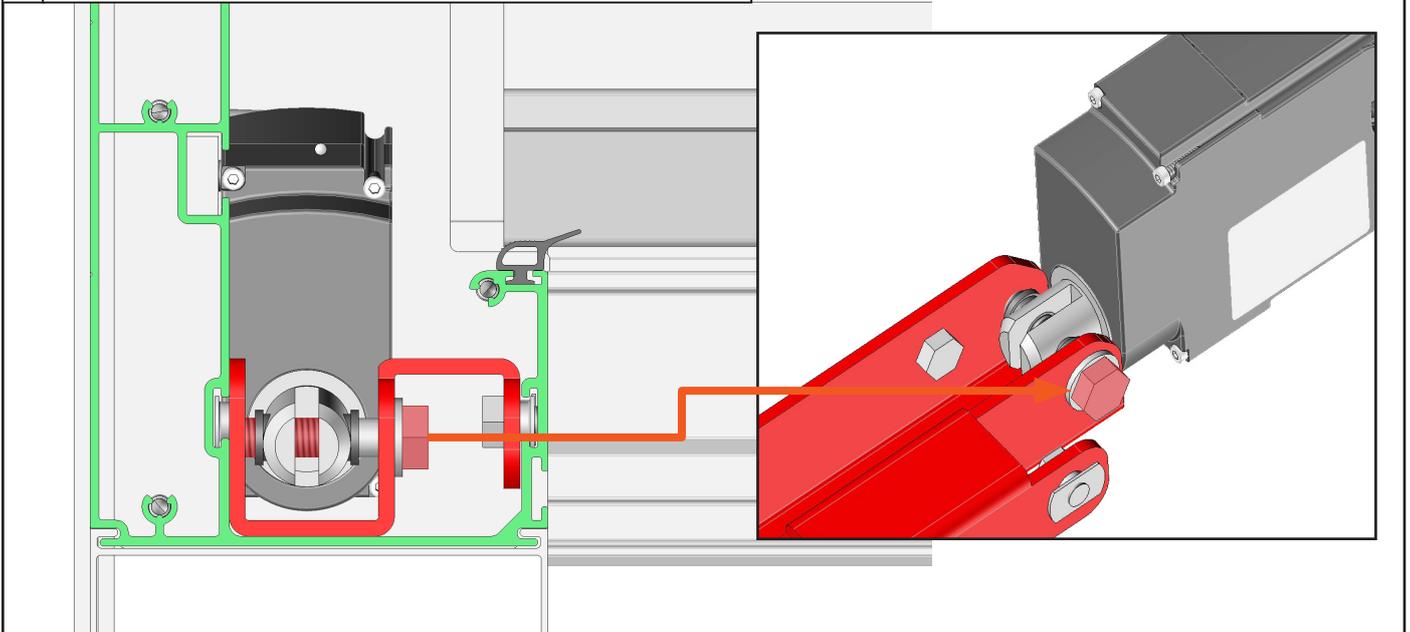


5

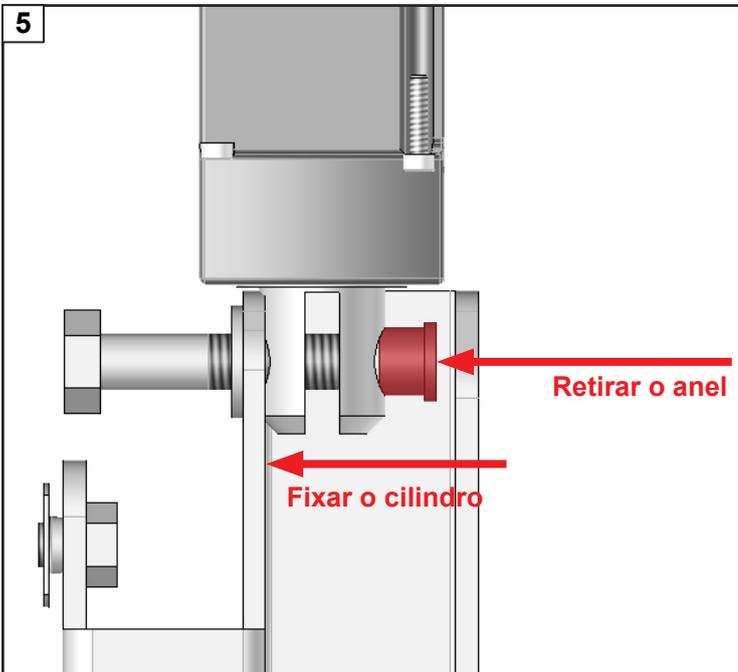

6

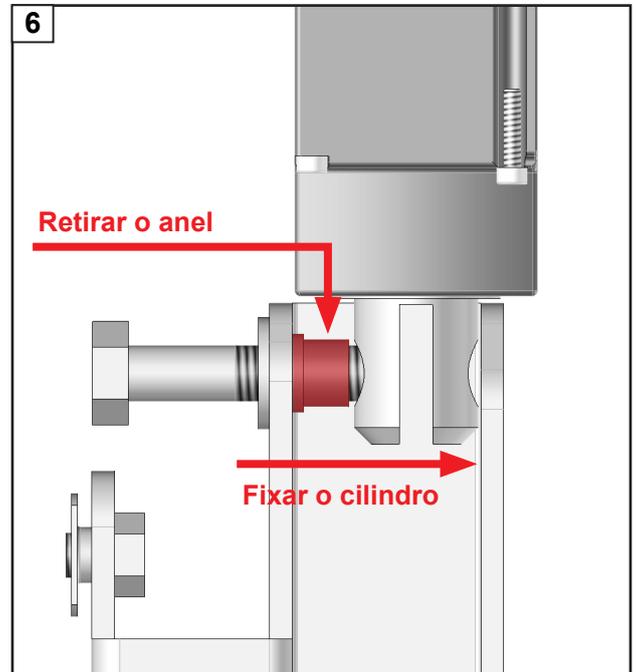

7 Retirar o cilindro.

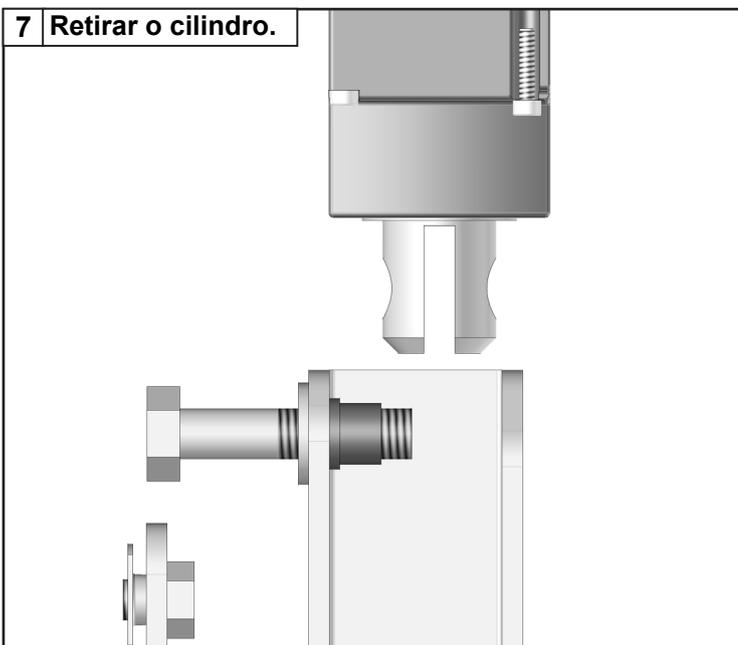

8 Colocar o cilindro de substituição na sua ranhura. Voltar a montar os componentes desmontados e programar o cilindro, seguindo as instruções fornecidas com o produto.

VÉRIN



Pérgola Horizon 2 e 3 Substituição do cilindro