

Tel : 0468382000
Mail : professionnels@mitjavila.com


Notice de pose Volet Coulissant



2 personnes
1/2 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

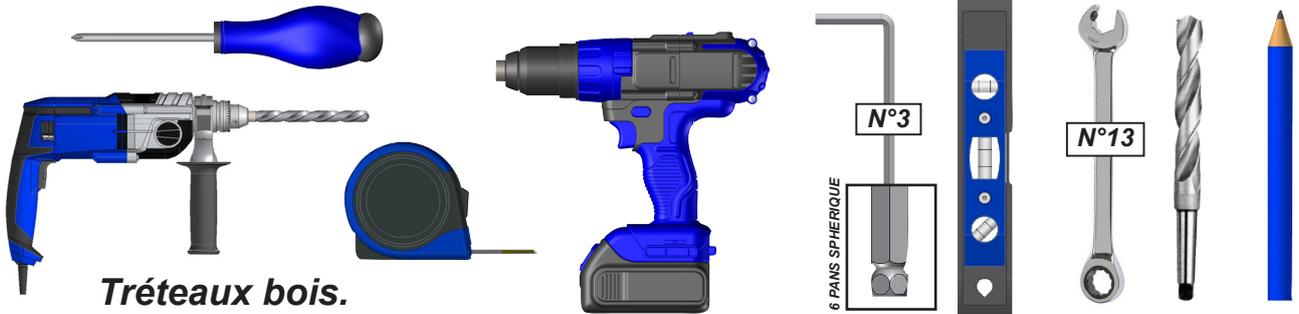

Tréteaux bois.



ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'un volet doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
 - La prise de mesure et mise de niveau du produit.
 - Perçage du mur et Installation fixation adaptée.
 - Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- Le produit doit être posé dans les règles de l'art. Deux personnes minimum sont nécessaires avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du produit. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Il est formellement interdit de se suspendre au produit.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés au produit ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour tous produits posés dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.



Attention, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre pergola. Votre sécurité en dépend.

Avant de débiter la pose, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)



Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide des rails afin d'obtenir un alignement correct.




Recommandation: nous préconisons le graissage des vis Inox avant l'assemblage pour éviter le grippage dû à l'échauffement des fixations lors d'un vissage trop rapide. Nous conseillons également de visser progressivement par aller-retour avec un couple de serrage modéré.

Pose du volet coulissant simple se référer page 4 à la page 7.


Pose du volet coulissant double se référer page 8 à la page 12.

Encombre Volet


Volet coulissant simple

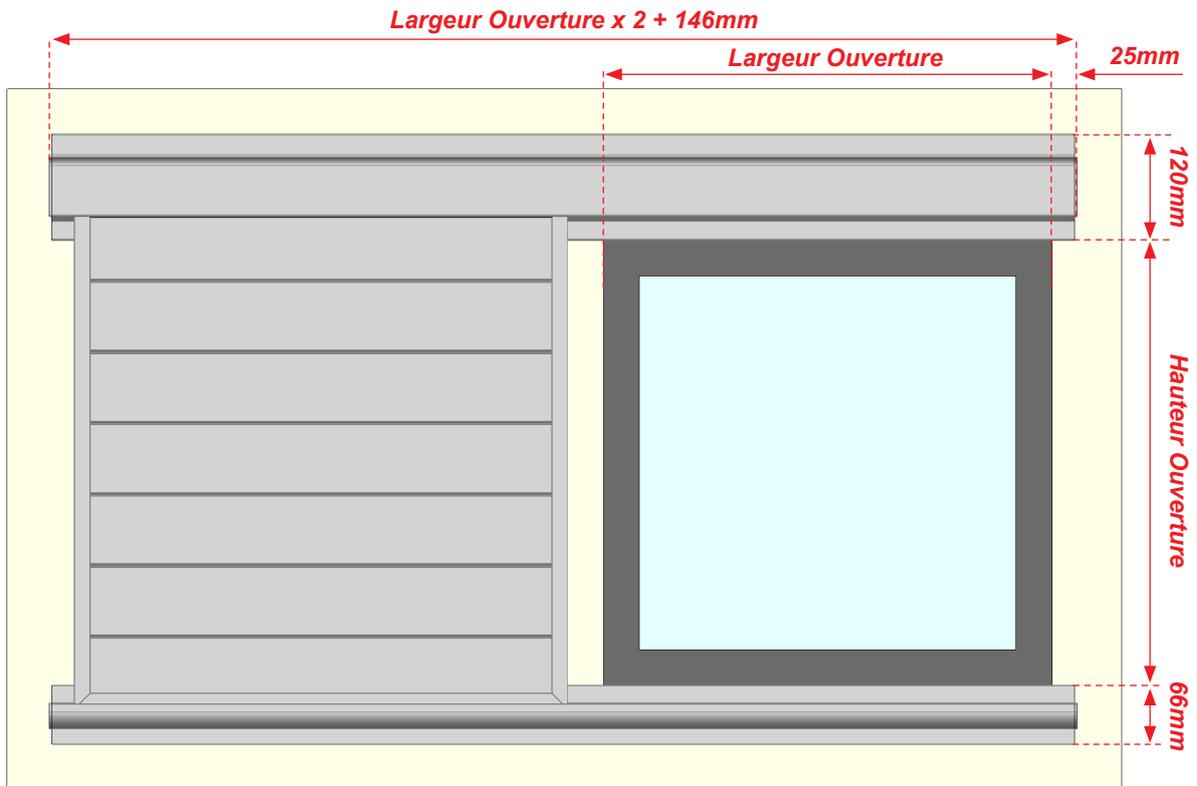


Volet coulissant double

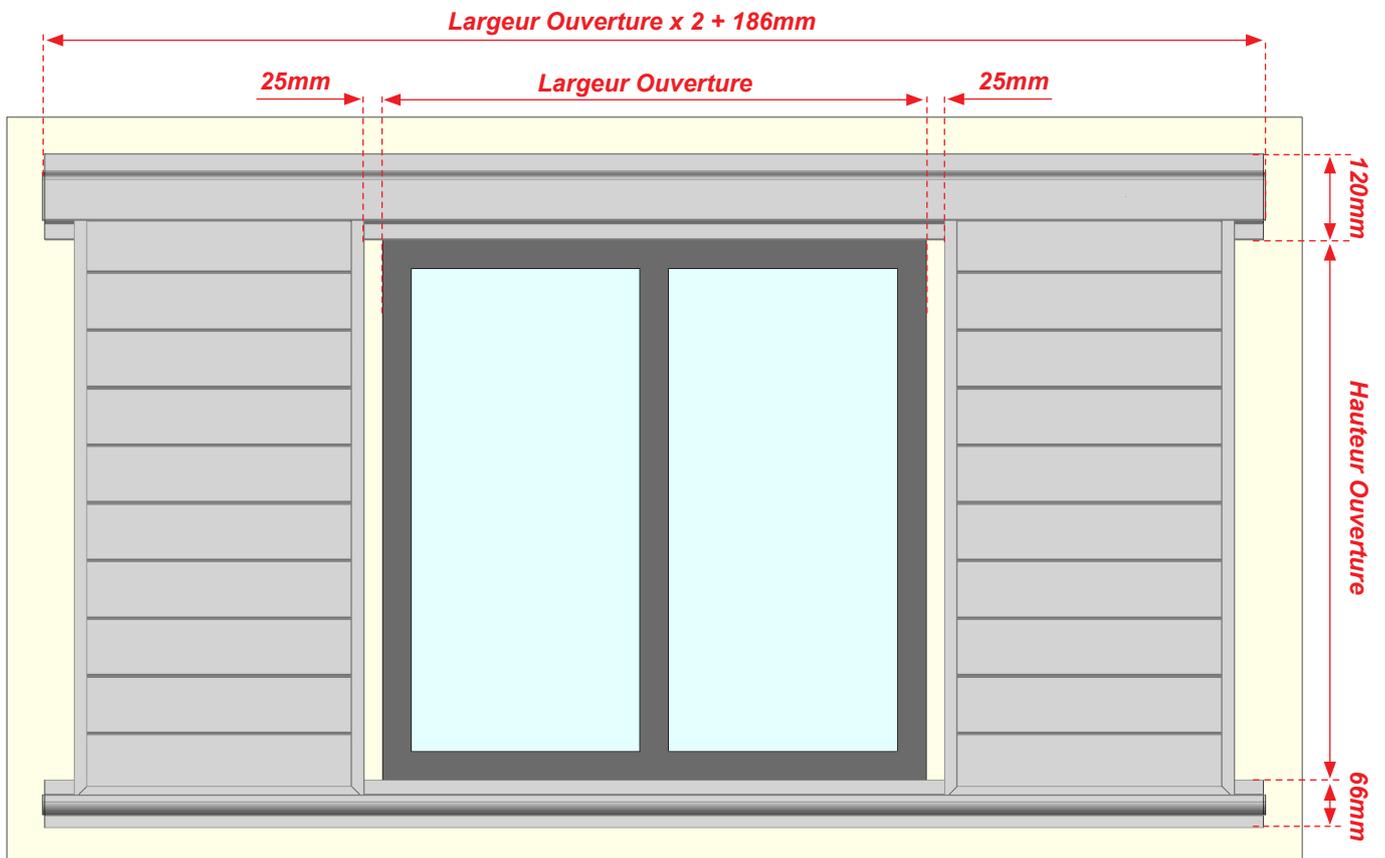

Le volet coulissant




Rail VB29 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Rail VB30 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Bouchon AVB0402 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 2 par volet double




Butée AVB06 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 4 par volet double



Butée AVB07 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 4 par volet double



Bouchon AVB0502 :
Nb : 2 par volet simple
Nb : 2 par volet double

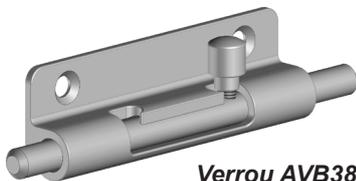

Verrou AVB38 :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double



Bague plastique :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double






DIN7982ST3.9x25 :
Nb : 4 par volet simple
Nb : 4 par volet double






Coulissant :
Nb : 1 par volet simple
Nb : 2 par volet double

POSE VOLET COULISSANT SIMPLE

1 Préparation des rails.

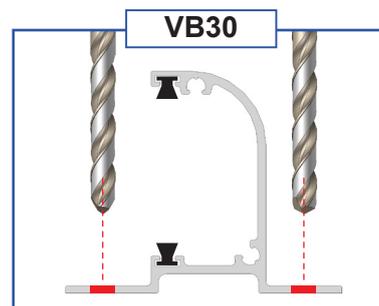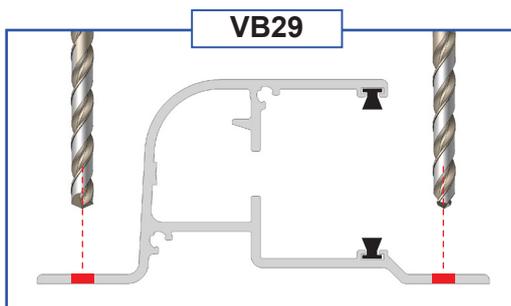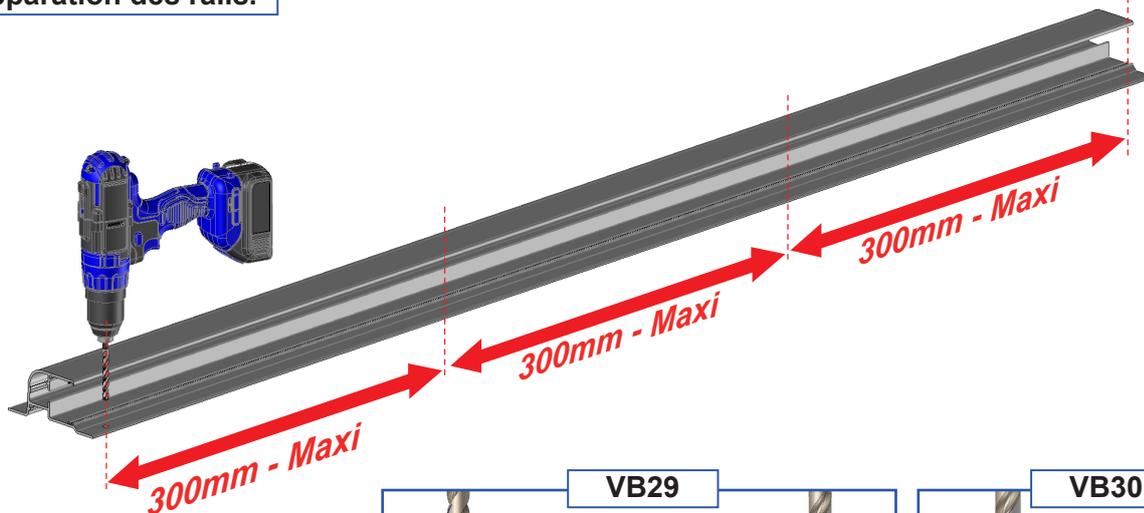


2 Marquer les repères des rails.

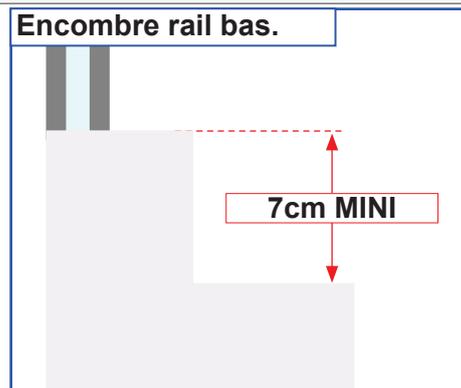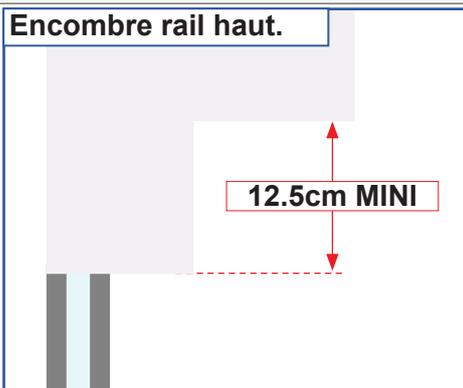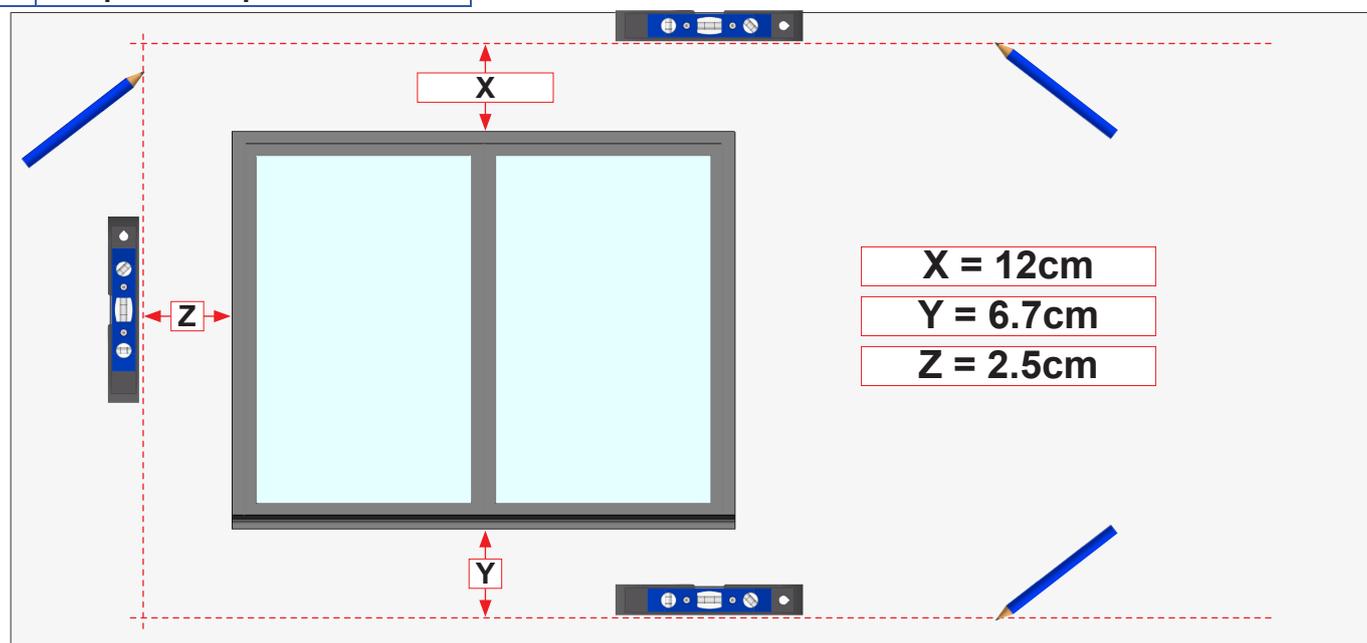

3 Fixation des rails.

VB29

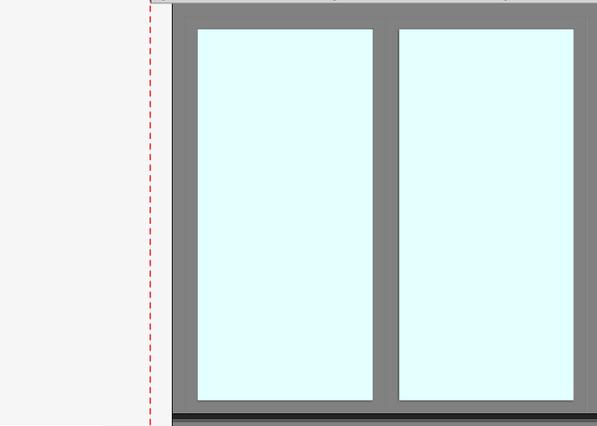


VB30




*Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle
non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit
de scellement chimique, se référer aux instructions
d'utilisation du produit utilisé.*


A Marquer et percer.

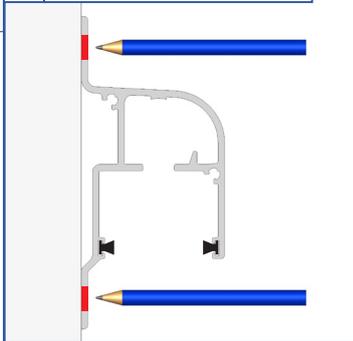

B Fixer le VB29.




C Fixer le VB30.

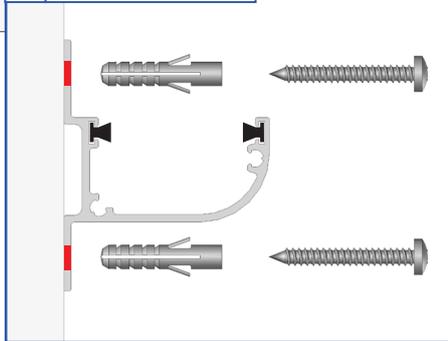

4 Préparation du couissant.


Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB06.

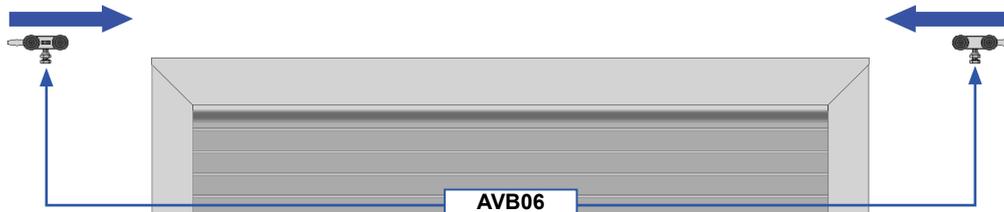

AVB06


A

AVB06



B

En position




C

20cm

Verrouiller à l'aide de l'écrou.




5 Glisser le coulissant dans les rails.

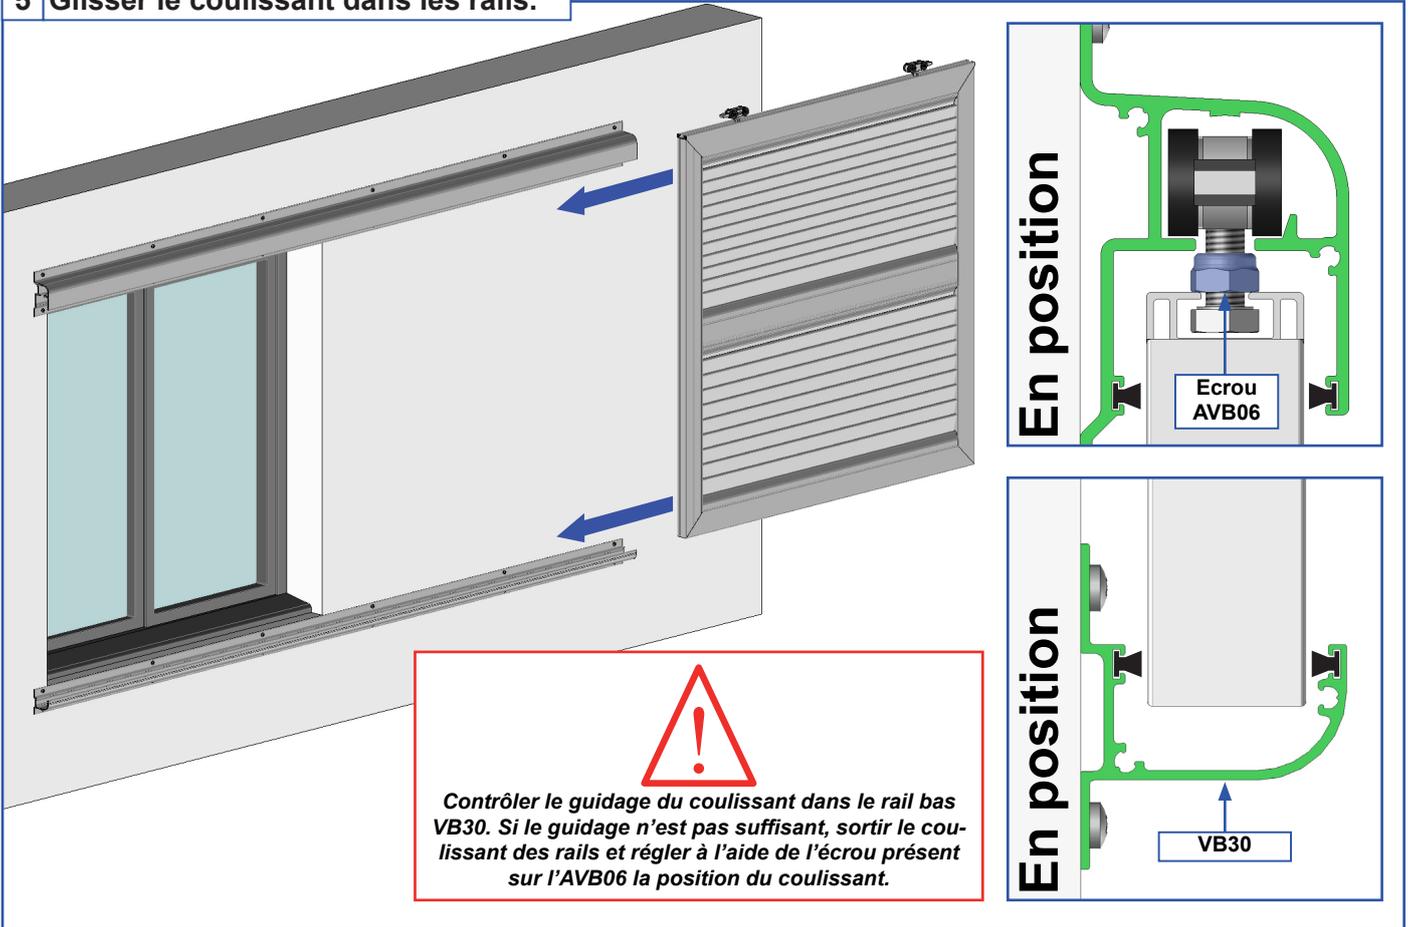

6 Pose des butées AVB07.



Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

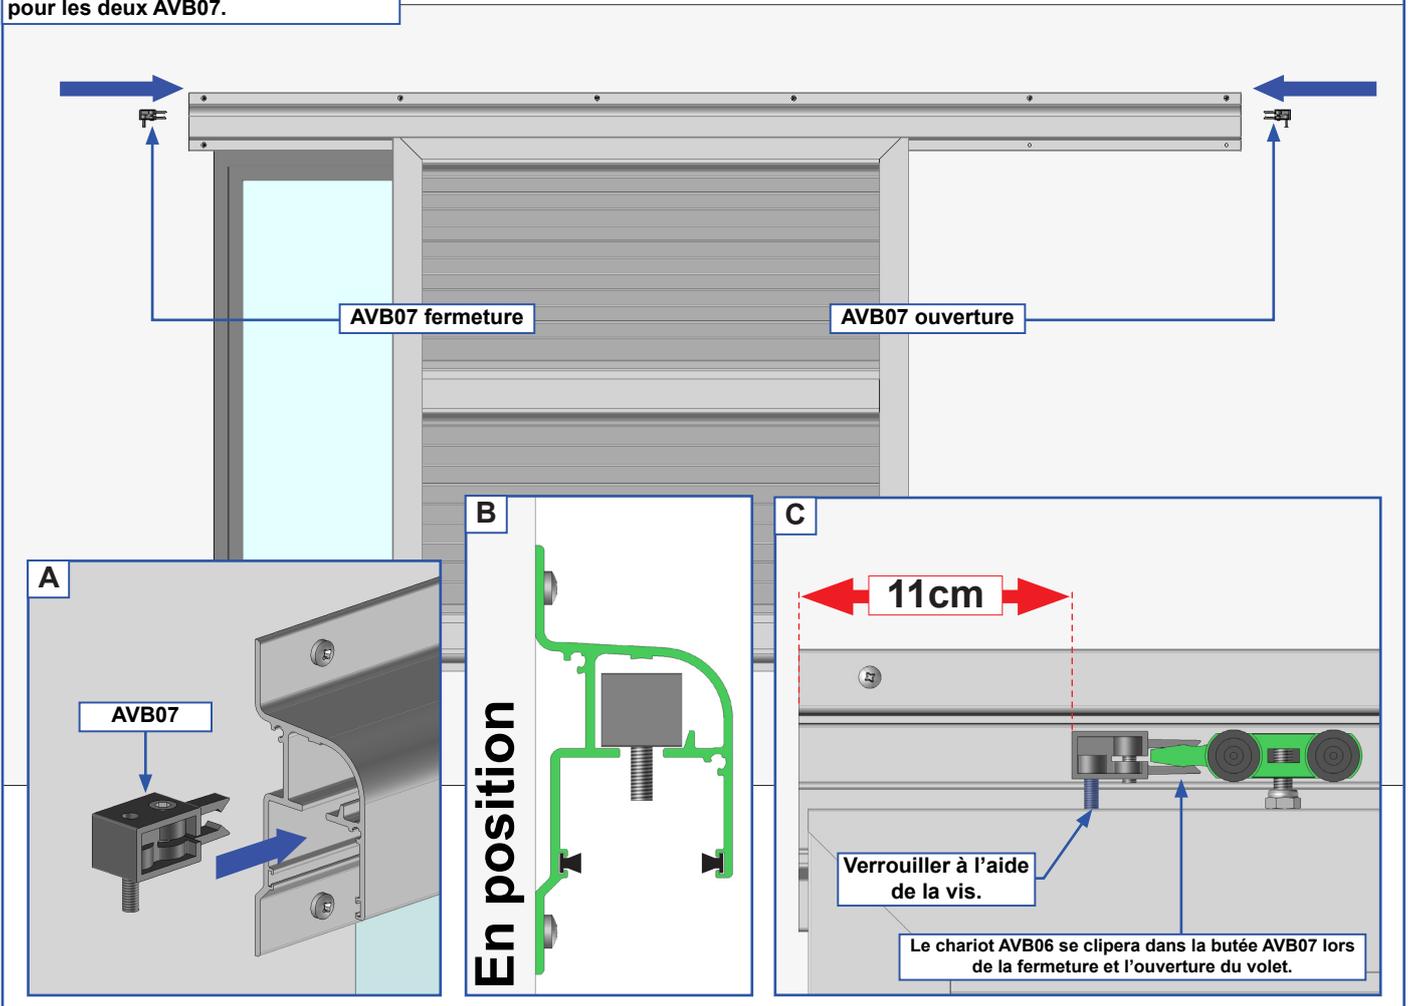


7 Fixer le verrou dans l'embrasure de l'ouverture.




Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

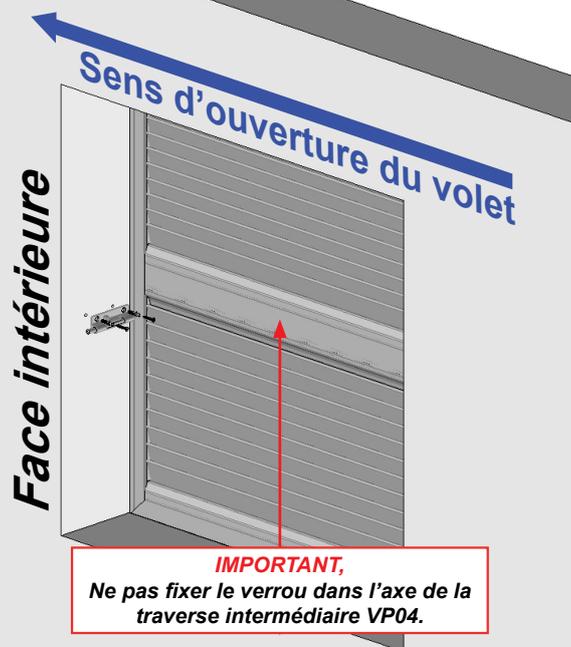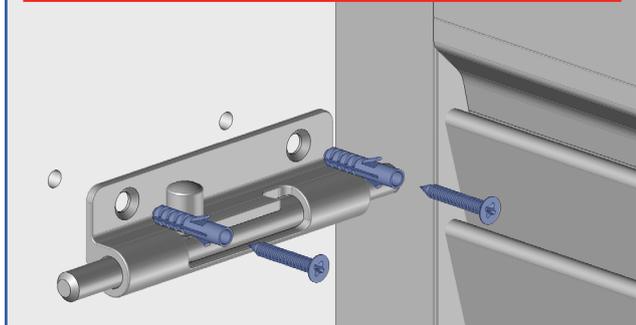

8 Repérer le perçage à l'aide de l'axe.

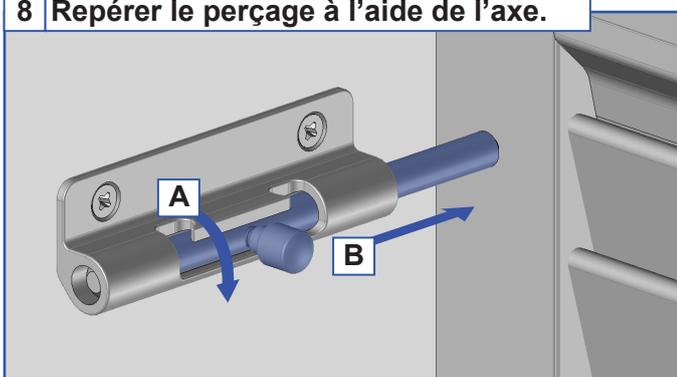


9 Démontez le verrou.

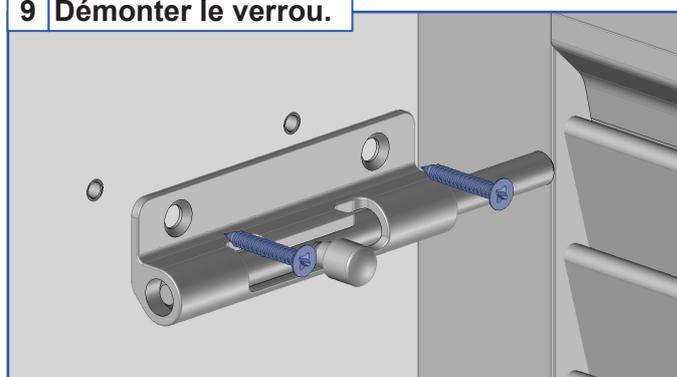


10 Percer.

Note : si vous n'avez l'encre nécessaire pour réaliser le perçage, décaler la butée AVB07 de fermeture afin de pouvoir décaler le volet dans le sens de la fermeture.

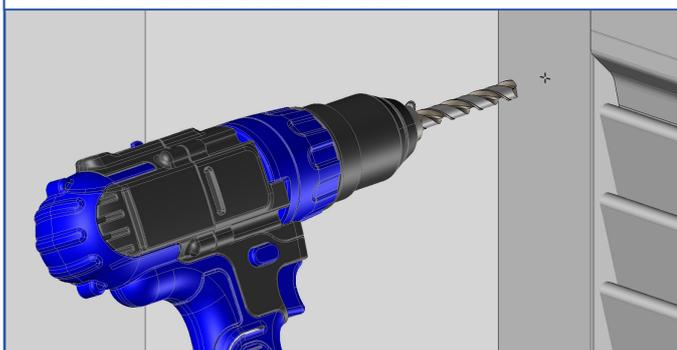


11 Fixer la bague plastique.

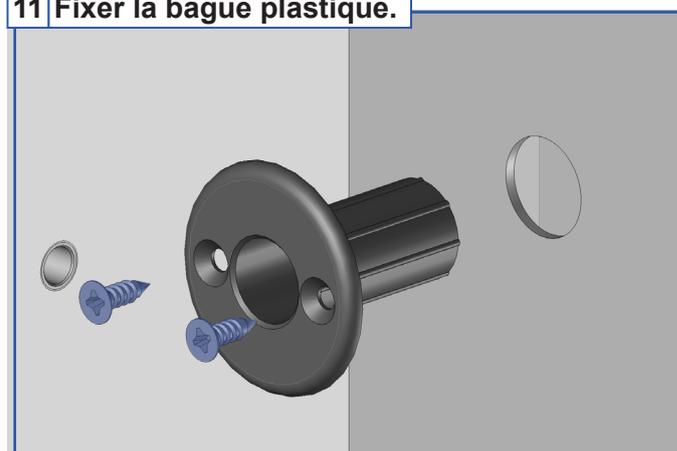


12 Remonter le verrou démonté au paragraphe 9.

13 Poser les bouchons de finition haut.



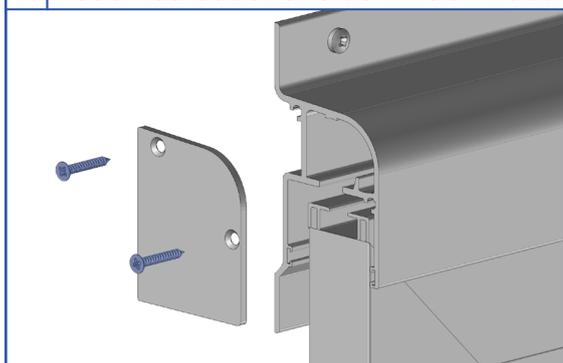


14 Poser les bouchons de finition bas.



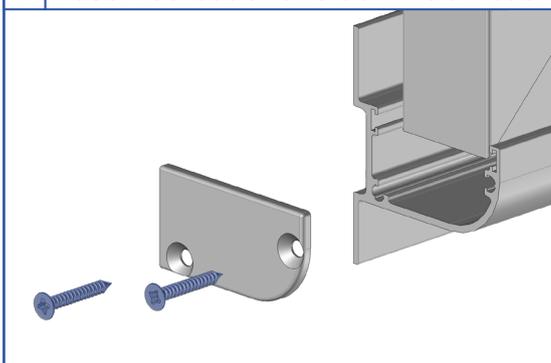


POSE VOLET COULISSANT DOUBLE


1 Préparation des rails.

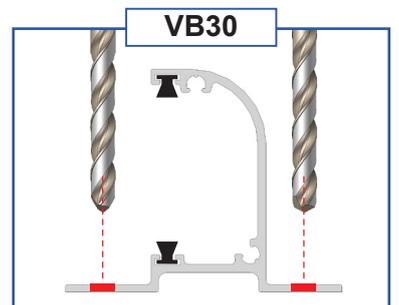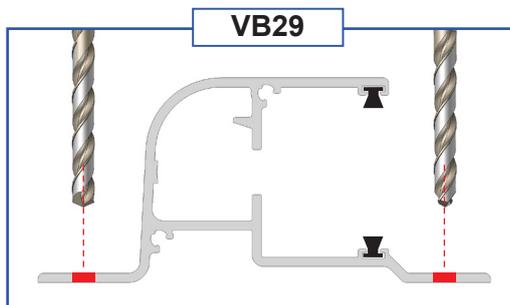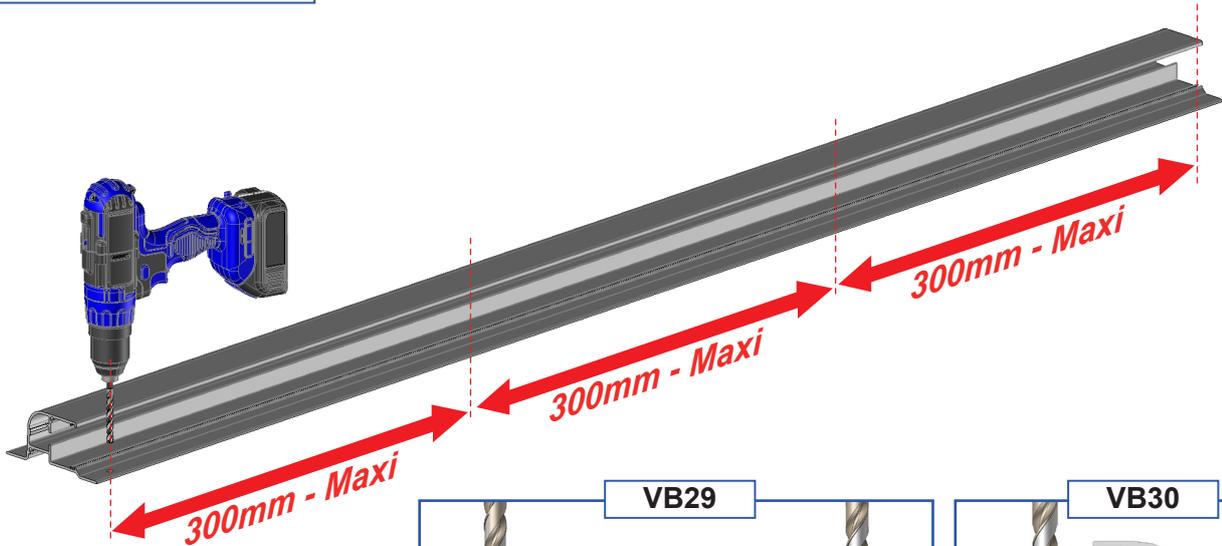

2 Marquer les repères des rails.

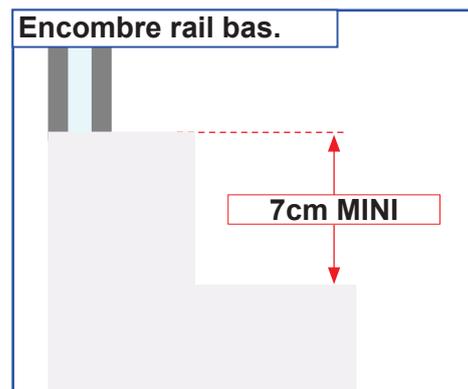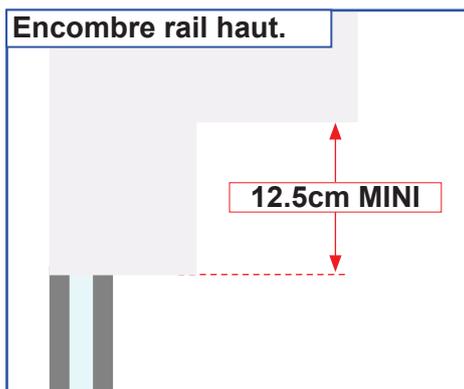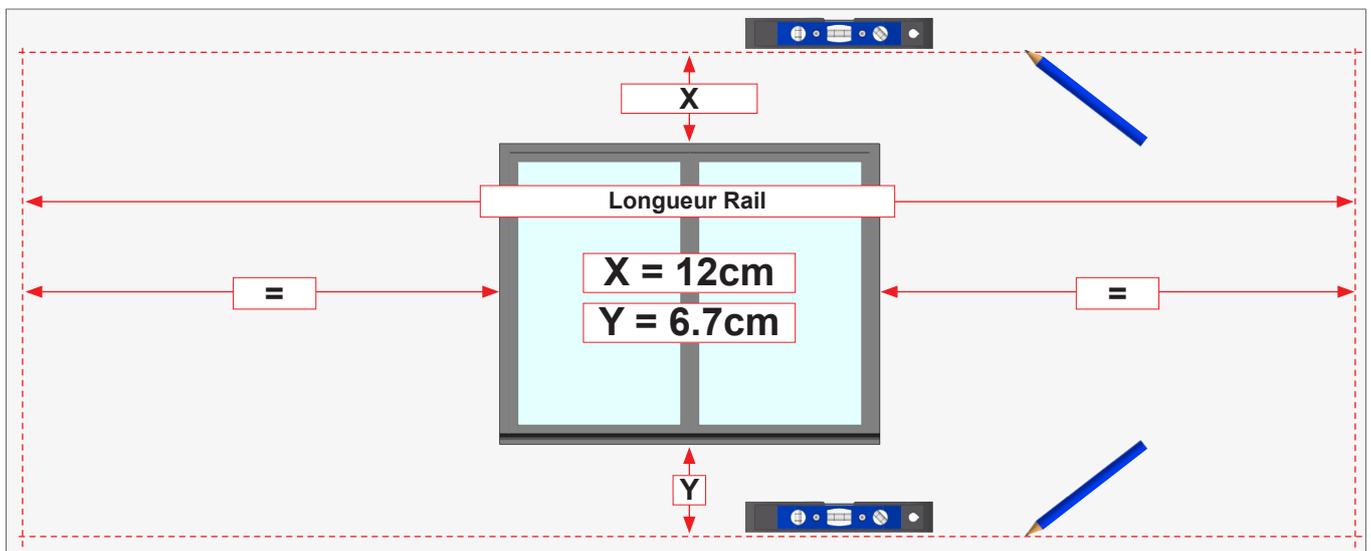


3 Fixation des rails.

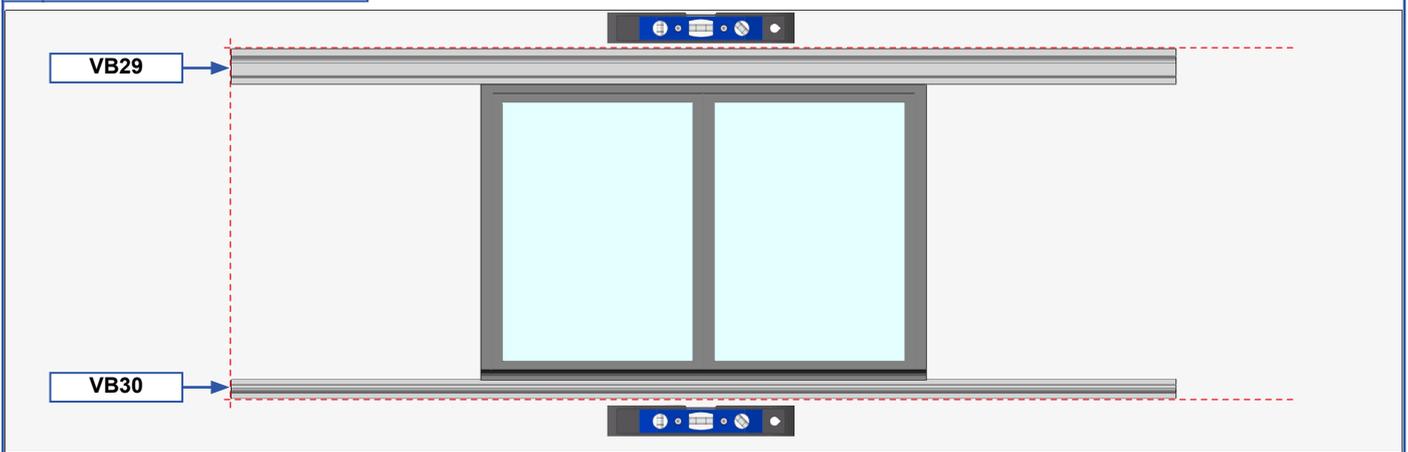


Adapter la fixation du profil à la nature du mur.
Fixation avec des vis Ø6mm. Kit de vis et rondelle non fournis.
Dans le cas d'installation du profil à l'aide d'un kit de scellement chimique,
se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


A Marquer et percer.

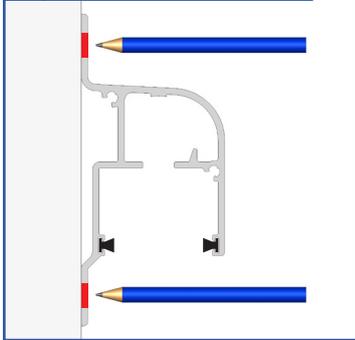

B Fixer le VB29.

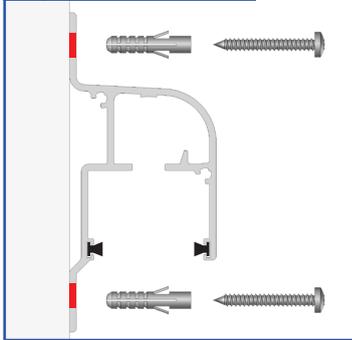


C Fixer le VB30.

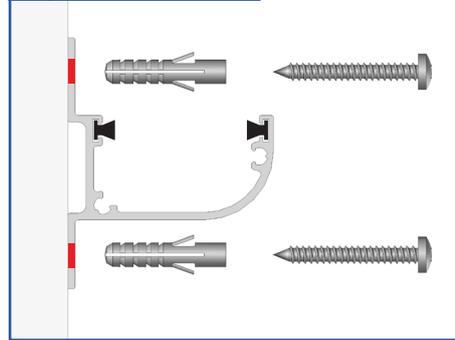


4 Préparation du coulissant.

Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB06 sur les 2 coulissants.

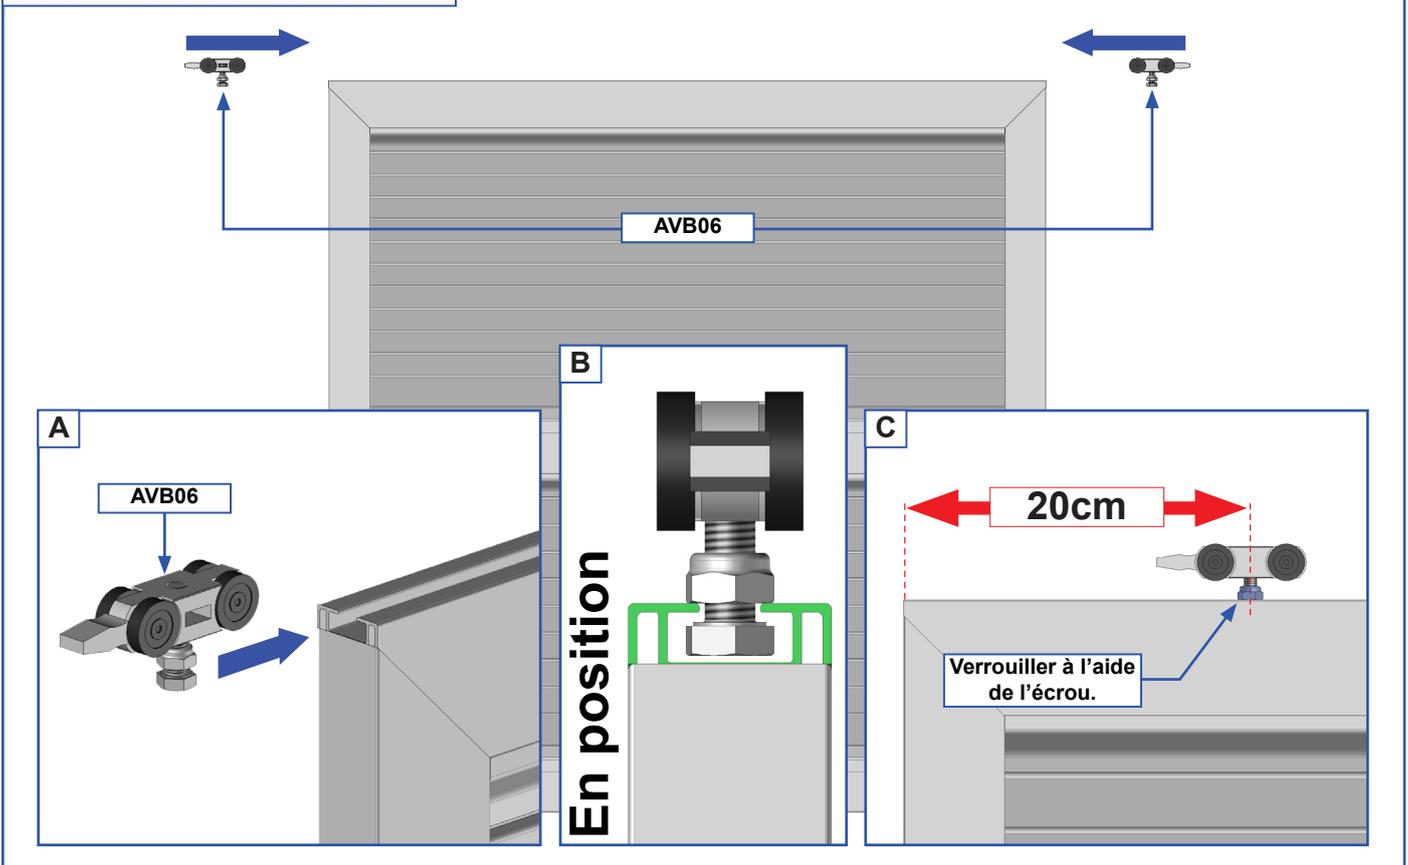


5 Pose des butées de fermeture AVB07.

Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

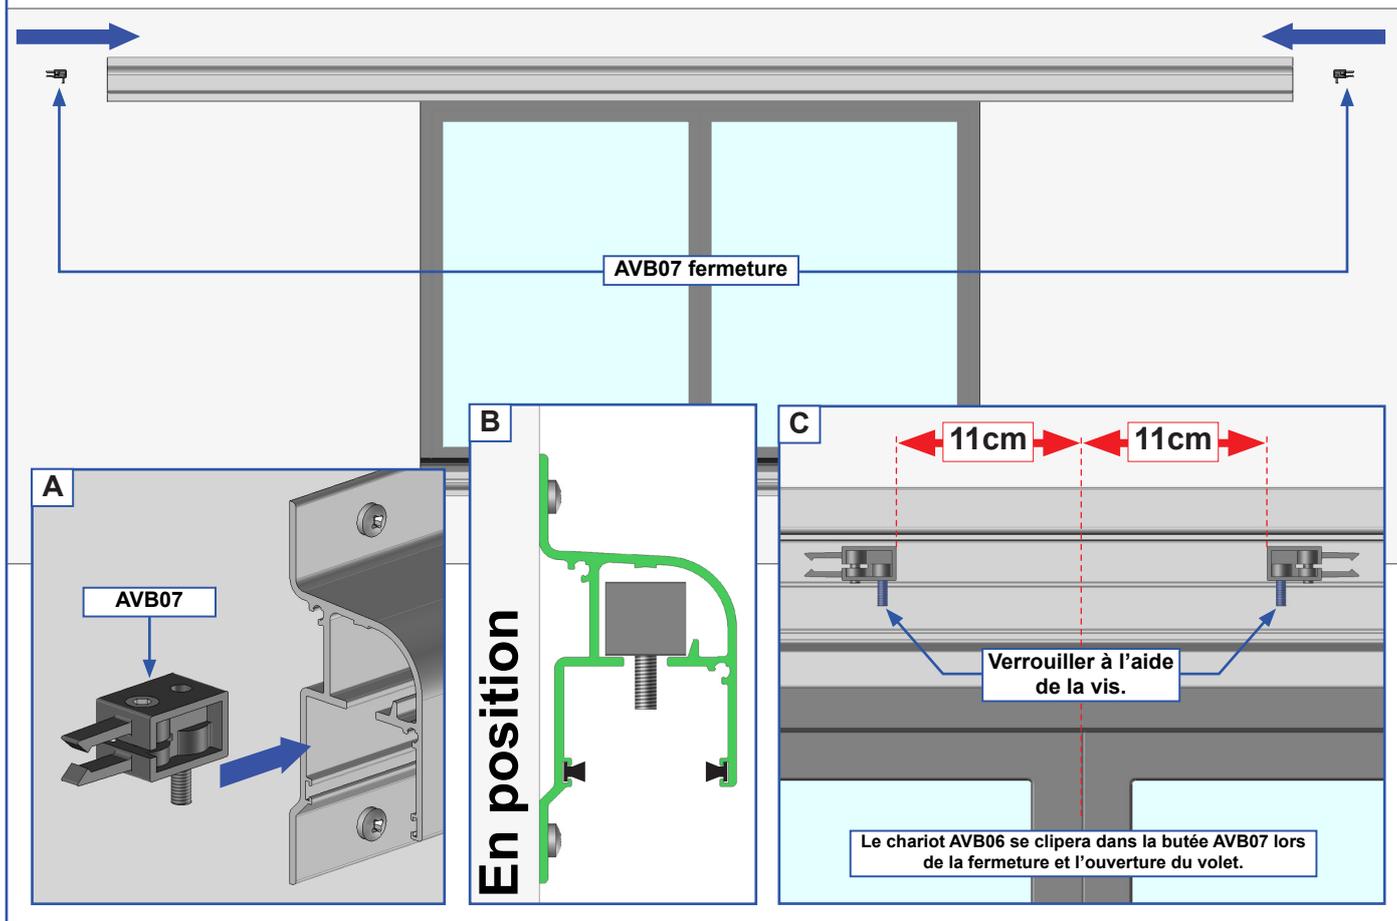


6 Glisser le coulissant dans les rails.

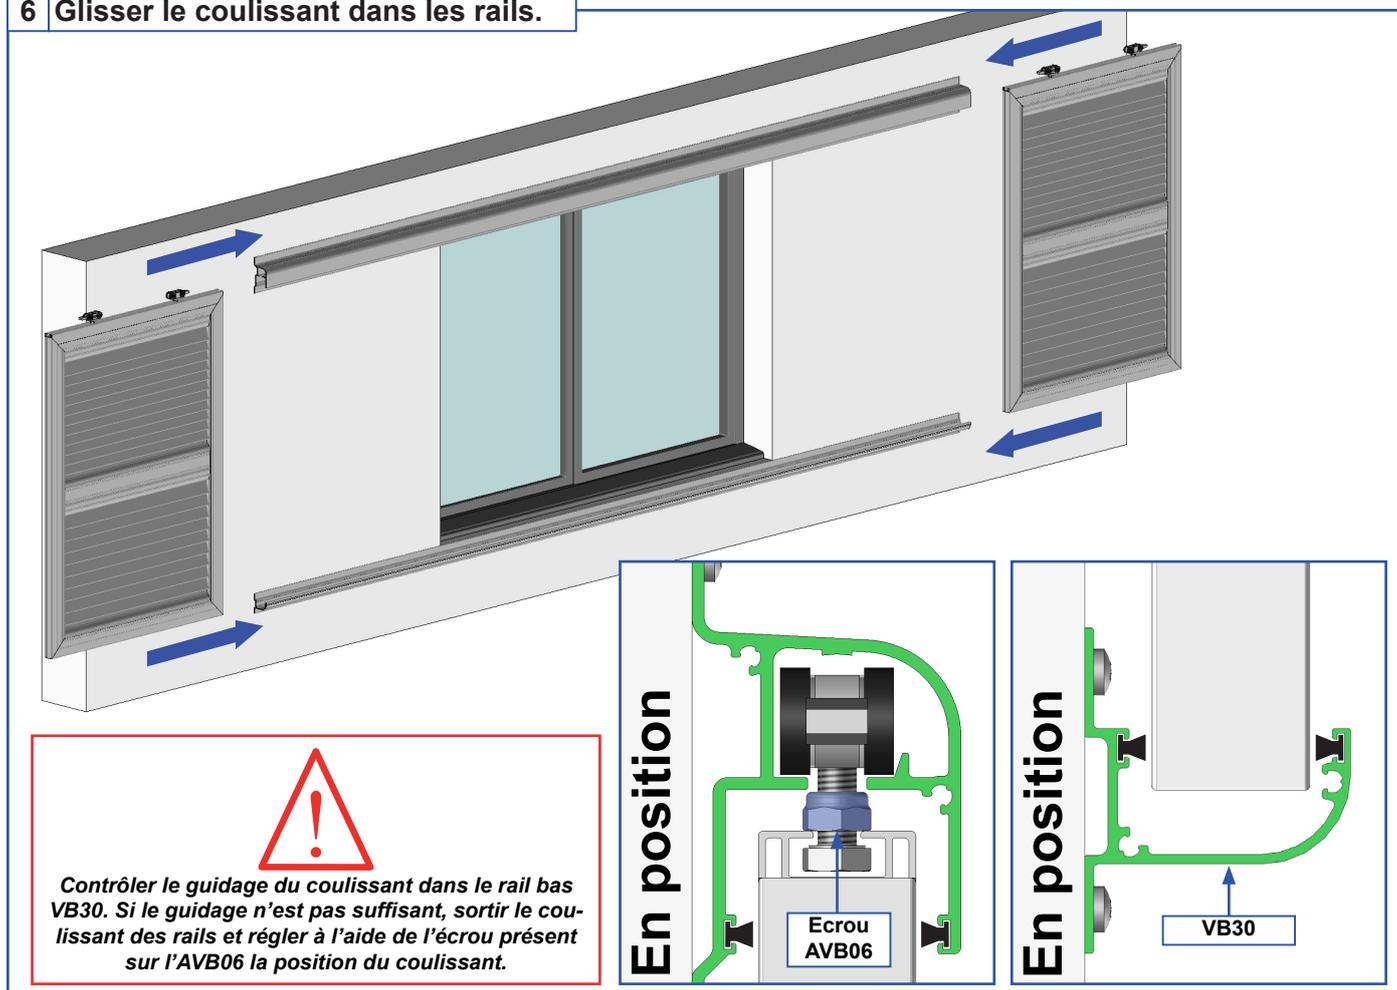


7 Pose des butées de fermeture AVB07.


Note : réaliser les mêmes opérations pour les deux AVB07.

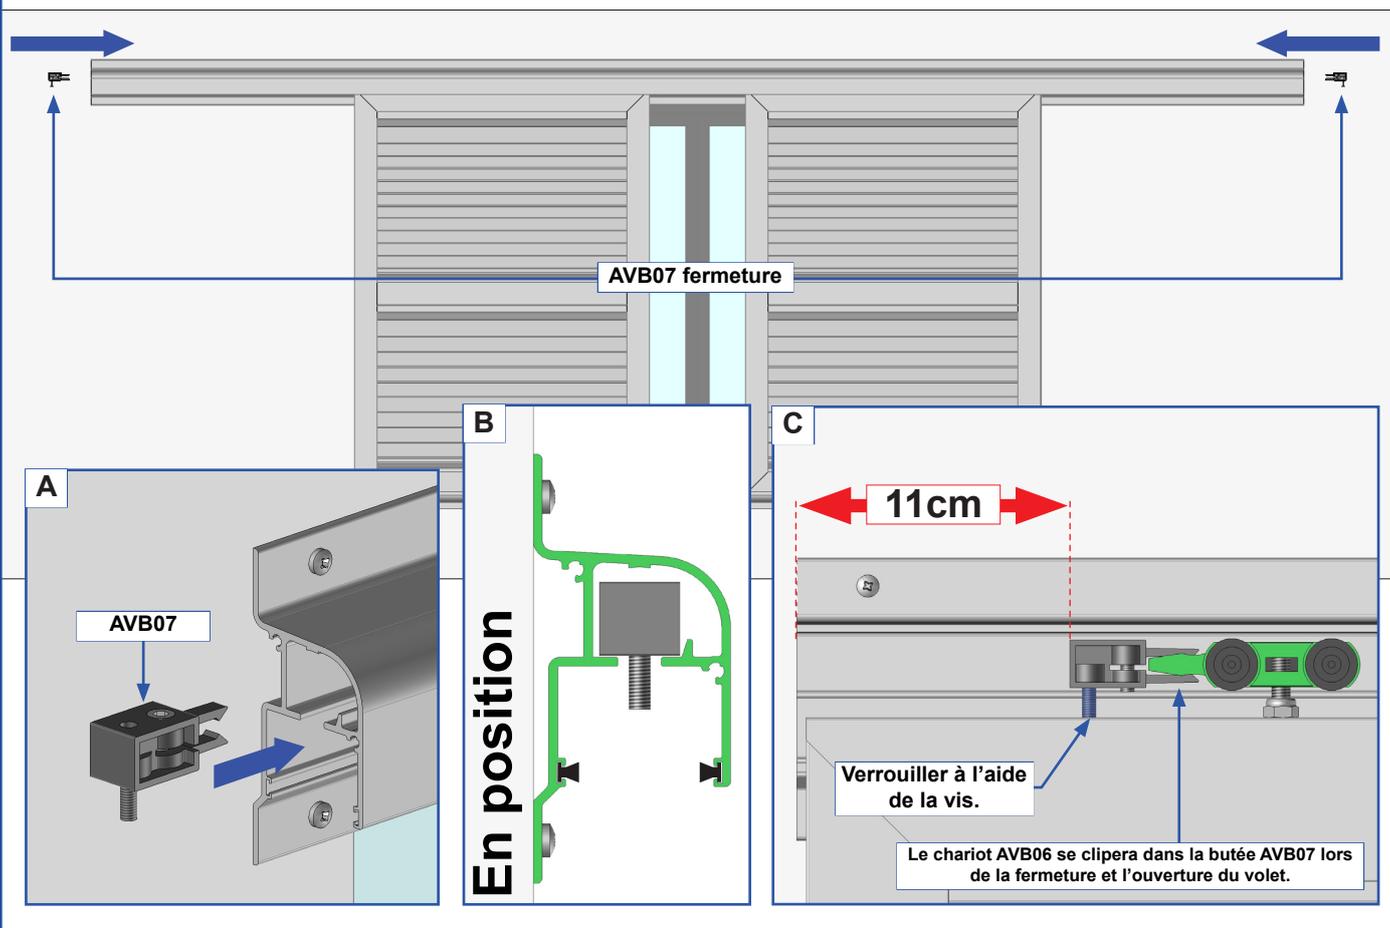


8 Fixer les verrou dans l'embrasure de l'ouverture.

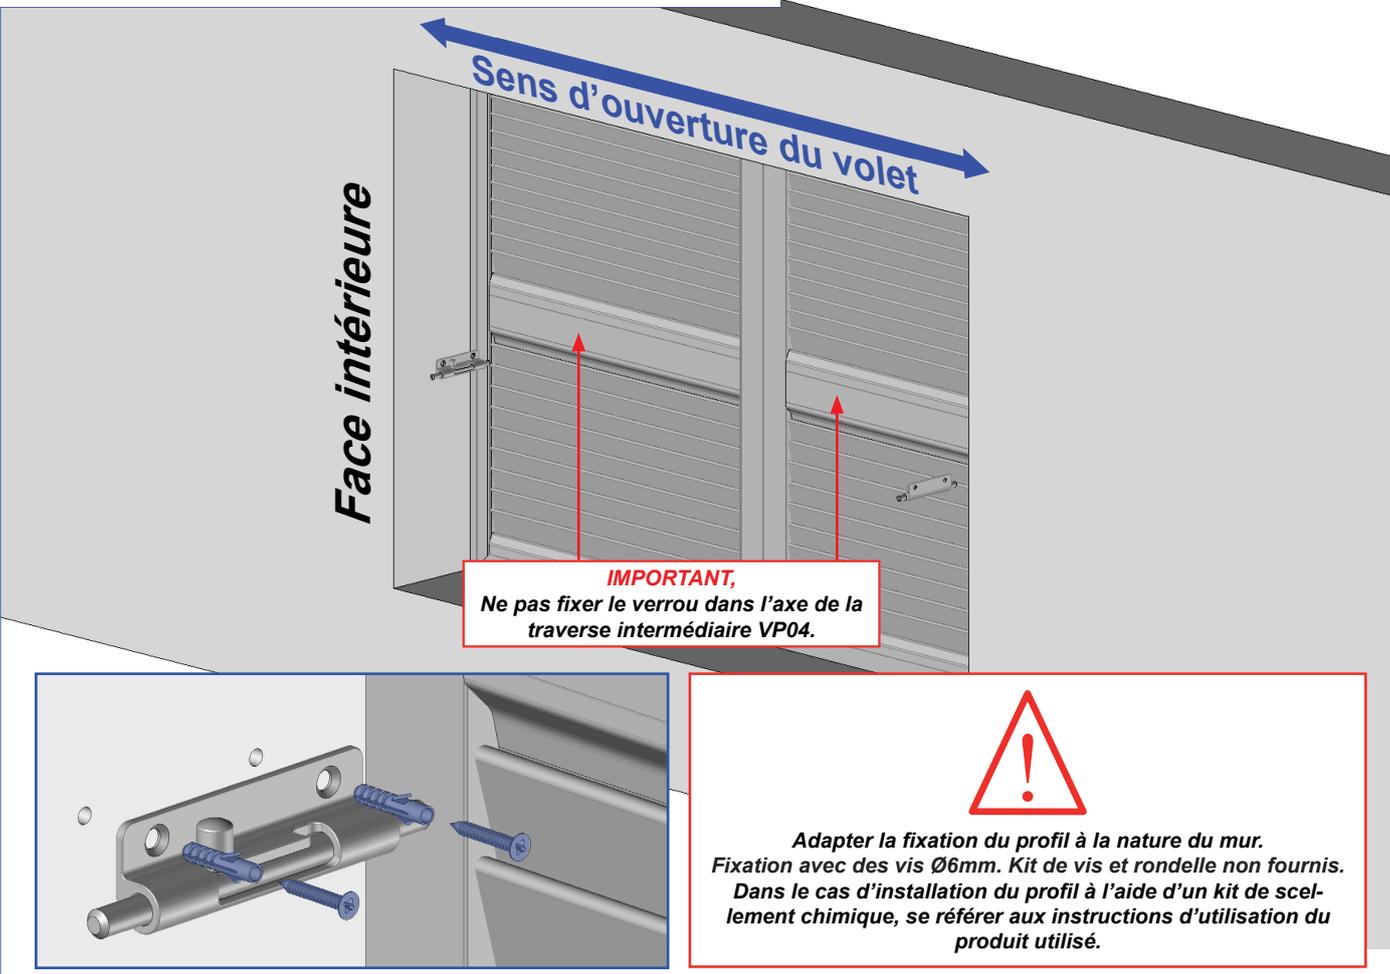

9 Repérer le perçage à l'aide de l'axe.

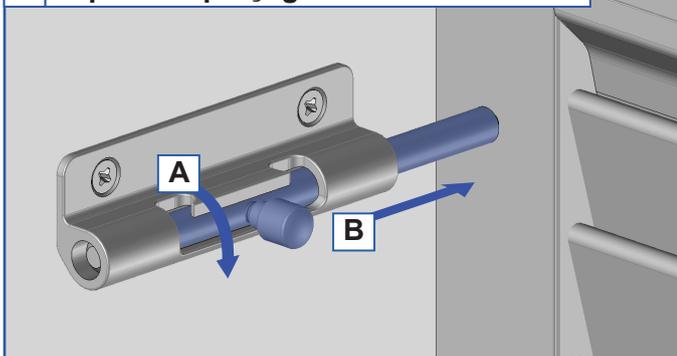


10 Démontez le verrou.

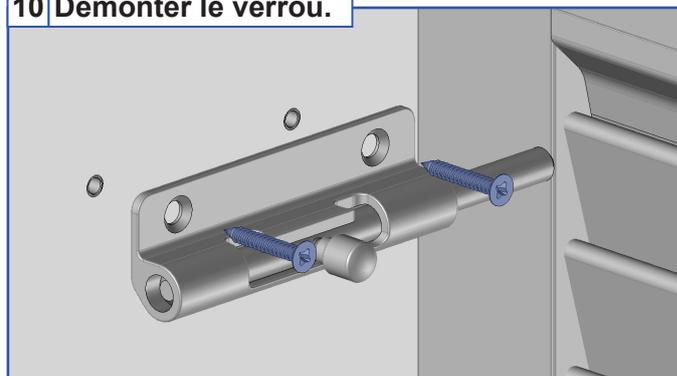


11 Percer.

Note : si vous n'avez l'encre nécessaire pour réaliser le perçage, décaler la butée AVB07 de fermeture afin de pouvoir décaler le volet dans le sens de la fermeture.

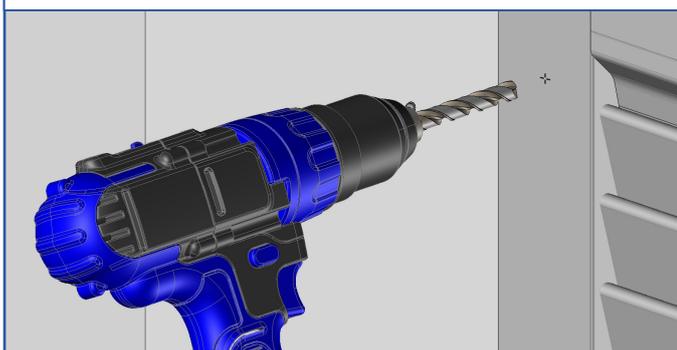


12 Fixer la bague plastique.

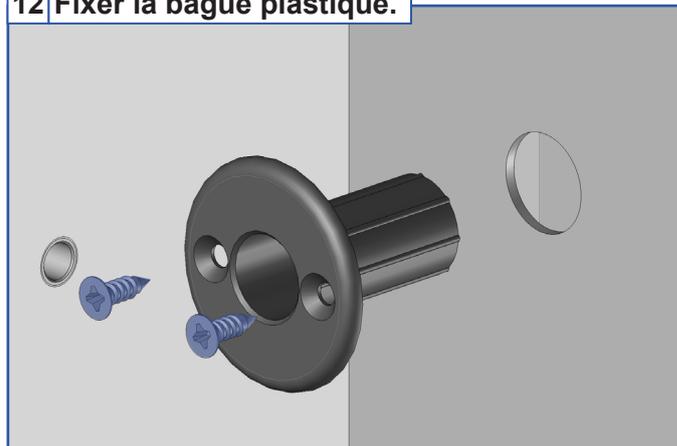


13 Remonter le verrou démonté au paragraphe 10.

14 Poser les bouchons de finition haut.

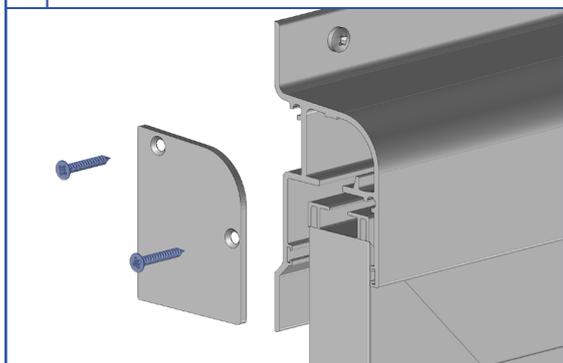

15 Poser les bouchons de finition bas.

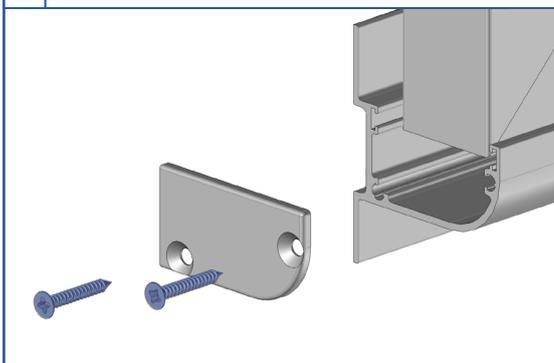

Tel : 0468382000
Mail : professionnels@mitjavila.com

Garantie

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.

Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses.	
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge de MITJAVILA
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d' exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du volet.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par MITJAVILA.
	- Produits stockés en milieu humide	







Volet Coulissant



Contact

Tel:0468382000

Mail:professionnels@mitjavila.com

