


UV - 40




TP2000

UV - 80

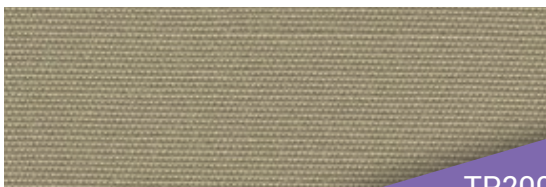


TP2001

UV - 80

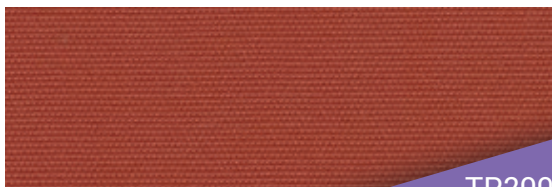

TP2003

UV - 80

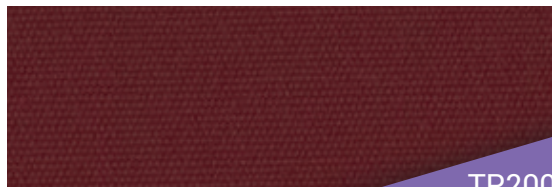

TP2004


UV - 80



TP2005


Offrez à vos clients une protection complète

UV - 80

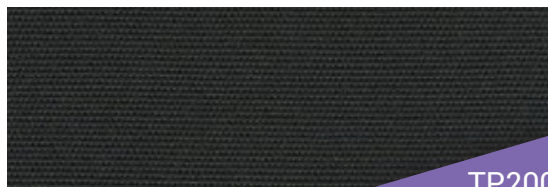

TP2002

UV - 80

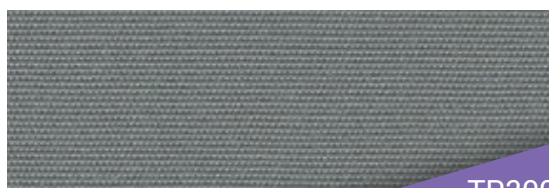

TP2006

UV - 80



TP2008

UV - 80



TP2007

CARACTERISTIQUES



Matière



Poids g/m²



Transmission
Chaleur Thermique



Coefficient
UV



Résistance
aux UV



Résistance
à la déchirure



Résistance
au FEU
(NF 92503)



Colonne d'eau
(Schmerber)



Garantie

Toile 100 % Acrylique teinté masse	330g/m ²	Très bon effet à effet modéré selon coloris	De 80 à 40% selon coloris	Très bon	Ch. 15 Tr. 9.5	-	1000	5 ans
--	---------------------	---	------------------------------	----------	-------------------	---	------	-------